

**STEP**  
LOCK

*När det måste fungera.*



# STEP MEKANISKA LÅS

**2023 utgåva 1**

Med samma höga krav på kvalitet, känsla och finish är det nu möjligt att låta hela dörrmiljön få en jämn kvalitetsnivå, då det mekaniska låset i dörren kan hålla precis samma höga nivå som elslutblecket i karmen. Välj mellan vanliga mekaniska fallås och mekaniska utrymningslås certifierade enligt SS-EN 179:2008.

[www.steplock.se](http://www.steplock.se)



# Mekaniska fallås med oöverträffad kvalitet

I den här foldern har vi samlat hela vårt sortiment av mekaniska fallås, mekaniska utrymningslås samt tillhörande STEP Exit nödutrymningsbeslag.

På [www.steplock.se](http://www.steplock.se) hittar du kompletterande information, som till exempel måttskisser och installationsanvisningar.

Kom ihåg att hos oss är du alltid välkommen att höra av dig om du har frågor eller behöver ha hjälp. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt lösning för just din dörrmiljö!

***När det måste fungera.***

# Översättningstabell

## STEP Mekaniska fallås

| STEP art.nr | Motsvarighet ASSA                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| M12         | ASSA 212                                                           |
| M22         | ASSA 222                                                           |
| M32         | ASSA 232                                                           |
| M33         | ASSA 236 utan förregling / ASSA 212 med kolven på cylinderposition |
| M36         | ASSA 236                                                           |
| SM22        | ASSA 622                                                           |
| SM36        | ASSA 636                                                           |

Alla STEP mekaniska fallås finns i en version med mikrobrytare. Dessa avslutas med ett M i artikelnumret. Tex. M36M.

## STEP Mekaniska utrymningslås

| STEP art.nr | Utrymning via     | Motsvarighet ASSA                                          |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| E12         | Utrymningsroddare | ASSA 722 utan cylinder- och förreglingsfall                |
| E22         | Utrymningsroddare | ASSA 722                                                   |
| E27         | Utrymningsroddare | ASSA 727                                                   |
| E32         | Utrymningsroddare | ASSA 732                                                   |
| E37         | Utrymningsroddare | ASSA 727 utan tryckeskolv                                  |
| STEP art.nr | Utrymning via     | Motsvarighet ASSA                                          |
| SE22        | Tryckesroddare    | ASSA 622 som är godkänd enligt SS-EN 179                   |
| SE27        | Tryckesroddare    | ASSA 727 aktivering av återinrymningen via tryckesroddare  |
| SE36        | Tryckesroddare    | ASSA 636 som är godkänd enligt SS-EN 179                   |
| SE37        | Tryckesroddare    | ASSA 636 som är godkänd enligt SS-EN 179 med återinrymning |

Alla STEP mekaniska utrymningslås finns i en version med mikrobrytare. Dessa avslutas med ett M i artikelnumret. Tex. SE37M.

## STEP Exit nödutrymningsbehör

| STEP Exit       | Passar                      | Motsvarighet ASSA      |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| ST17960         | Alla STEP utrymningslås     | ASSA 179C              |
| ST17963         | Alla STEP utrymningslås     | ASSA 179D              |
| STEP Exit       | Passar                      | Motsvarighet ASSA      |
| ST17950         | E12, E22, E27, E32, E37     | ASSA 179A              |
| ST17951         | E12, E22, E27, E32, E37     | ASSA 179B              |
| STEP Exit       | Passar                      | Motsvarighet ASSA      |
| ST17901/ST17902 | E12, SE22, SE27, SE36, SE37 | ASSA 179E-2 utan skylt |
| ST17903/ST17904 | E12, SE22, SE27, SE36, SE37 | ASSA 179E-2            |



# MEKANISKA FALLÅS

– Svenskproducerade lås som håller vad de lovar

STEP Mekaniska fallås är rejäla konstruktioner som verkligen håller vad de lovar. Kombinera dem med STEP elslutbleck för att få en elektisk funktion på dörren. Produkter med S i beteckningen är utrustade med splitfunktion. Alla mekaniska fallås finns i en version med mikrobrytare.

## Mekaniskt fallås M12

| Art.nr | Benämning                                |
|--------|------------------------------------------|
| M12    | M12 Mekaniskt fallås.                    |
| M12M   | M12M Mekaniskt fallås. Med mikrobrytare. |

### Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Enkelfall.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 212.
- Välj om låset ska vara försett med mikrobrytare eller ej.

### Mikrobrytare



#### Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila  
Svart: Gemensam  
Grön: Cylinder/vred i rörelse

### Funktionsbeskrivning

**Öppning av dörren in-/utsida**  
Nyckel eller vred drar in tryckesfallet.

**Öppning av dörren in-/utsida**  
Trycket drar in tryckesfallet.




# Mekaniskt fallås M22

| Art.nr | Benämning                                |
|--------|------------------------------------------|
| M22    | M22 Mekaniskt fallås.                    |
| M22M   | M22M Mekaniskt fallås. Med mikrobrytare. |

### Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Dubbelfall och förregling.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 222.
- Välj om låset ska vara försett med mikrobrytare eller ej.

### Mikrobrytare



#### Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila  
Svart: Gemensam  
Grön: Cylinder/vred i rörelse

#### Förregling

Blå: Förreglad  
Vit: Gemensam  
Röd: Ej förreglad

### Funktionsbeskrivning

**Öppning av dörren in-/utsida**  
Nyckel eller vred upphäver förreglingen och drar in både cylinder- och tryckesfallet.

**Öppning av dörren in-/utsida**  
Trycket drar in tryckesfallet.




# Mekaniskt fallås SM22

| Art.nr | Benämning                                 |
|--------|-------------------------------------------|
| SM22   | SM22 Mekaniskt fallås.                    |
| SM22M  | SM22M Mekaniskt fallås. Med mikrobrytare. |

### Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Dubbelfall och förregling.
- Splitfunktion.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 622.
- Välj om låset ska vara försett med mikrobrytare eller ej.

### Mikrobrytare



#### Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila  
Svart: Gemensam  
Grön: Cylinder/vred i rörelse

#### Förregling

Blå: Förreglad  
Vit: Gemensam  
Röd: Ej förreglad

#### Trycke insida

Grå: Trycke i vila  
Orange: Gemensam  
Brun: Trycke i rörelse

### Funktionsbeskrivning

**Öppning av dörren in-/utsida**  
Nyckel eller vred upphäver förreglingen och drar in både cylinder- och tryckesfallet.

**Omställbar splitfunktion trycke**

**Öppning av dörren insida**  
Trycket på insidan upphäver förreglingen och drar in cylinder- och tryckesfallet.

**Öppning av dörren utsida**  
Trycket på utsidan drar endast in tryckesfallet.




# Mekaniskt fallås M32

| Art.nr | Benämning                               |
|--------|-----------------------------------------|
| M32    | M32 Mekaniskt fallås.                   |
| M32M   | M32 Mekaniskt fallås. Med mikrobrytare. |

### Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Enkelfall och förregling.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 232.
- Välj om låset ska vara försett med mikrobrytare eller ej.

### Mikrobrytare



#### Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila  
Svart: Gemensam  
Grön: Cylinder/vred i rörelse

#### Förregling

Blå: Förreglad  
Vit: Gemensam  
Röd: Ej förreglad

### Funktionsbeskrivning

**Öppning av dörren in-/utsida**  
Nyckel eller vred upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.




# Mekaniskt fallås M33

| Art.nr | Benämning                                |
|--------|------------------------------------------|
| M33    | M33 Mekaniskt fallås.                    |
| M33M   | M33M Mekaniskt fallås. Med mikrobrytare. |

### Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Enkelfall.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 236 utan förregling eller ASSA 212 med kolven på cylinderposition.
- Välj om låset ska vara försett med mikrobrytare eller ej.

### Mikrobrytare



#### Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila  
Svart: Gemensam  
Grön: Cylinder/vred i rörelse

### Funktionsbeskrivning

**Öppning av dörren in-/utsida**  
Nyckel eller vred drar in cylinderfallet.

**Öppning av dörren in-/utsida**  
Trycket drar in cylinderfallet.






# Mekaniskt fallås M36

| Art.nr | Benämning                                |
|--------|------------------------------------------|
| M36    | M36 Mekaniskt fallås.                    |
| M36M   | M36M Mekaniskt fallås. Med mikrobrytare. |

### Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Enkelfall och förregling.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 236.
- Välj om låset ska vara försett med mikrobrytare eller ej.

### Mikrobrytare



#### Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila  
Svart: Gemensam  
Grön: Cylinder/vred i rörelse

#### Förregling

Blå: Förreglad  
Vit: Gemensam  
Röd: Ej förreglad

### Funktionsbeskrivning

**Öppning av dörren in-/utsida**  
Nyckel eller vred upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.

**Öppning av dörren in-/utsida**  
Trycket upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.




# Mekaniskt fallås SM36

| Art.nr | Benämning                                 |
|--------|-------------------------------------------|
| SM36   | SM36 Mekaniskt fallås.                    |
| SM36M  | SM36M Mekaniskt fallås. Med mikrobrytare. |

### Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Enkelfall och förregling.
- Splitfunktion.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 636.
- Välj om låset ska vara försett med mikrobrytare eller ej.

### Mikrobrytare



#### Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila  
Svart: Gemensam  
Grön: Cylinder/vred i rörelse

#### Förregling

Blå: Förreglad  
Vit: Gemensam  
Röd: Ej förreglad

#### Trycke insida

Grå: Trycke i vila  
Orange: Gemensam  
Brun: Trycke i rörelse

### Funktionsbeskrivning

**Öppning av dörren in-/utsida**  
Nyckel eller vred upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.

**Omställbar splitfunktion trycke**

**Öppning av dörren insida**  
Trycket upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.

**Dörrens utsida**  
Eventuellt trycke på dörrens utsida är inaktivt.





# MEKANISKA UTRYMNINGSLÅS

– Enligt SS-EN 179:2008, med eller utan splitfunktion.

STEP Mekaniska utrymningslås är rejäla konstruktioner som verkligen håller vad de lovar. Kombinera dem med STEP elslutbleck för att få en elektisk funktion på dörren. Produkter med S i beteckningen är utrustade med splitfunktion. Alla mekaniska falllås finns i en version med mikrobrytare.

## Mekaniskt utrymningslås E12

| Art.nr | Benämning                                       |
|--------|-------------------------------------------------|
| E12    | E12 Mekaniskt utrymningslås.                    |
| E12M   | E12M Mekaniskt utrymningslås. Med mikrobrytare. |

### Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Enkelfall.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 722 utan cylinder- och förreglingsfall.
- Välj om låset ska vara försett med mikrobrytare eller ej.

### Mikrobrytare



#### Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila  
Svart: Gemensam  
Grön: Cylinder/vred i rörelse



#### Utrymning på nödutrymningsposition

Grå: Utrymning i vila  
Orange: Gemensam  
Brun: Utrymning används

### Funktionsbeskrivning

**Öppning av dörren in-/utsida**  
Nyckel, vred eller STEP Exit nödutrymningsbehör drar in tryckesfallet.

**Öppning av dörren insida**  
STEP Exit nödutrymningsbehör på insidan drar in tryckesfallet.

**Öppning av dörren in-/utsida**  
Trycket drar in tryckesfallet.






# Mekaniskt utrymningslås E22

| Art.nr | Benämning                                       |
|--------|-------------------------------------------------|
| E22    | E22 Mekaniskt utrymningslås.                    |
| E22M   | E22M Mekaniskt utrymningslås. Med mikrobrytare. |

### Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Dubbelfall och förregling.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 722.
- Välj om låset ska vara försett med mikrobrytare eller ej.

### Mikrobrytare



#### Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila  
Svart: Gemensam  
Grön: Cylinder/vred i rörelse

#### Förregling

Blå: Förreglad  
Vit: Gemensam  
Röd: Ej förreglad

#### Utrymning på nödutrymningsposition

Grå: Utrymning i vila  
Orange: Gemensam  
Brun: Utrymning används



### Funktionsbeskrivning

#### Öppning av dörren in-/utsida

Nyckel, vred eller STEP Exit nödutrymningsbehör upphäver förreglingen och drar in både cylinder- och tryckesfallet.

#### Öppning av dörren insida

STEP Exit nödutrymningsbehör på insidan upphäver förreglingen och drar in både cylinder- och tryckesfallet.

#### Öppning av dörren in-/utsida

Trycket på utsidan drar endast in tryckesfallet.




# Mekaniskt utrymningslås SE22

| Art.nr | Benämning                                        |
|--------|--------------------------------------------------|
| SE22   | SE22 Mekaniskt utrymningslås.                    |
| SE22M  | SE22M Mekaniskt utrymningslås. Med mikrobrytare. |

### Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Dubbelfall och förregling.
- Splitfunktion.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 622 som är godkänd enligt SS-EN 179.
- Välj om låset ska vara försett med mikrobrytare eller ej.

### Mikrobrytare



#### Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila  
Svart: Gemensam  
Grön: Cylinder/vred i rörelse

#### Förregling

Blå: Förreglad  
Vit: Gemensam  
Röd: Ej förreglad

#### Passage/utrymning på tryckesposition

Grå: Trycke i vila  
Orange: Gemensam  
Brun: Trycke i rörelse



### Funktionsbeskrivning

#### Öppning av dörren in-/utsida

Nyckel eller vred upphäver förreglingen och drar in både cylinder- och tryckesfallet.

#### Omställbar splitfunktion trycke

#### Öppning av dörren insida

Trycket på insidan upphäver förreglingen och drar in både cylinder- och tryckesfallet.

#### Öppning av dörren utsida

Trycket på utsidan drar endast in tryckesfallet.




# Mekaniskt utrymningslås E27

| Art.nr | Benämning                                       |
|--------|-------------------------------------------------|
| E27    | E27 Mekaniskt utrymningslås.                    |
| E27M   | E27M Mekaniskt utrymningslås. Med mikrobrytare. |

## Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Dubbelfall och förregling.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 727.
- Välj om låset ska vara försett med mikrobrytare eller ej.

## Mikrobrytare

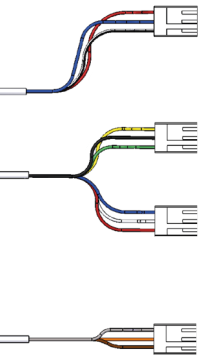

### Återinrymning

Röd: Ej aktiverad  
Blå: Gemensam  
Vit/svart: Aktiverad

### Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila  
Svart: Gemensam  
Grön: Cylinder/vred i rörelse

### Förregling

Blå: Förreglad  
Vit: Gemensam  
Röd: Ej förreglad

### Utrymning på nödutrymningsposition

Grå: Utrymning i vila  
Orange: Gemensam  
Brun: Utrymning används

## Funktionsbeskrivning

**Öppning av dörren in-/utsida**  
Nyckel eller vred upphäver förreglingen och drar in både cylinder- och tryckesfallet.

**Öppning av dörren insida**  
Utrymning via STEP Exit nödutrymningsbehör upphäver förreglingen och drar in båda fallen, varav cylinderfallet stannar kvar inne i låset.

Efter utrymning återställs cylinderfallet med full nyckel- vridning via cylinderroddaren.

**Öppning av dörren in-/utsida**  
Trycket drar endast in tryckesfallet.




# Mekaniskt utrymningslås SE27

| Art.nr | Benämning                                        |
|--------|--------------------------------------------------|
| SE27   | SE27 Mekaniskt utrymningslås.                    |
| SE27M  | SE27M Mekaniskt utrymningslås. Med mikrobrytare. |

## Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Dubbelfall och förregling.
- Splitfunktion.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 727 aktivering av återinrymningen via tryckesroddare
- Välj om låset ska vara försett med mikrobrytare eller ej.

## Mikrobrytare

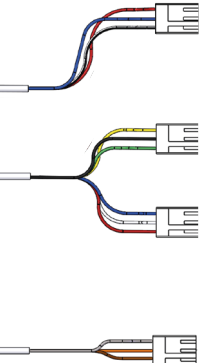

### Återinrymning

Röd: Ej aktiverad  
Blå: Gemensam  
Vit/svart: Aktiverad

### Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila  
Svart: Gemensam  
Grön: Cylinder/vred i rörelse

### Förregling

Blå: Förreglad  
Vit: Gemensam  
Röd: Ej förreglad

### Utrymning på tryckesposition

Grå: Trycke i vila  
Orange: Gemensam  
Brun: Trycke i rörelse

## Funktionsbeskrivning

**Öppning av dörren in-/utsida**  
Nyckel eller vred upphäver förreglingen och drar in både cylinder- och tryckesfallet.

### Omställbar splitfunktion trycke

**Öppning av dörren insida**  
Utrymning via STEP Exit nödutrymningsbehör eller vanlig passage med trycke upphäver förreglingen och drar in båda fallen, varav cylinderfallet stannar kvar inne i låset.

Efter utrymning återställs cylinderfallet med full nyckel- vridning via cylinderroddaren.

**Öppning av dörren utsida**  
Trycket på utsida drar endast in tryckesfallet.




# Mekaniskt utrymningslås E32

| Art.nr | Benämning                                       |
|--------|-------------------------------------------------|
| E32    | E32 Mekaniskt utrymningslås.                    |
| E32M   | E32M Mekaniskt utrymningslås. Med mikrobrytare. |

### Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Enkelfall och förregling.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 732.
- Välj om låset ska vara försett med mikrobrytare eller ej.

### Mikrobrytare



#### Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila  
Svart: Gemensam  
Grön: Cylinder/vred i rörelse

#### Förregling

Blå: Förreglad  
Vit: Gemensam  
Röd: Ej förreglad

#### Utrymning på nödutrymningsposition

Grå: Utrymning i vila  
Orange: Gemensam  
Brun: Utrymning används



### Funktionsbeskrivning

**Öppning av dörren in-/utsida**  
Nyckel, vred eller STEP Exit nörutrymningsbeslag upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.

**Öppning av dörren insida**  
STEP Exit nödutrymningsbehör upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.




# Mekaniskt utrymningslås SE36

| Art.nr | Benämning                                        |
|--------|--------------------------------------------------|
| SE36   | SE36 Mekaniskt utrymningslås.                    |
| SE36M  | SE36M Mekaniskt utrymningslås. Med mikrobrytare. |

### Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Enkelfall och förregling.
- Splitfunktion.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 636 som är godkänd enligt SS-EN 179.
- Välj om låset ska vara försett med mikrobrytare eller ej.

### Mikrobrytare



#### Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila  
Svart: Gemensam  
Grön: Cylinder/vred i rörelse

#### Förregling

Blå: Förreglad  
Vit: Gemensam  
Röd: Ej förreglad

#### Utrymning på tryckesposition

Grå: Trycke i vila  
Orange: Gemensam  
Brun: Trycke i rörelse



### Funktionsbeskrivning

**Öppning av dörren in-/utsida**  
Nyckel, vred eller STEP Exit nörutrymningsbeslag upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.

**Omställbar splitfunktion trycke**

**Öppning av dörren insida**  
Trycket eller STEP Exit nödutrymningsbehör på insidan upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.

**Dörrens utsida**  
Eventuellt trycke på dörrens utsida är inaktivt.




# Mekaniskt utrymningslås E37

| Art.nr | Benämning                                       |
|--------|-------------------------------------------------|
| E37    | E37 Mekaniskt utrymningslås.                    |
| E37M   | E37M Mekaniskt utrymningslås. Med mikrobrytare. |

## Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Enkelfall och förregling.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd i kombination med ett tillhållande lås.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 727 utan tryckeskolv.
- Välj om låset ska vara försett med mikrobrytare eller ej.

## Mikrobrytare

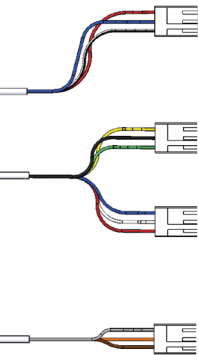

### Återinrymning

Röd: Ej aktiverad  
Blå: Gemensam  
Vit/svart: Aktiverad

### Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila  
Svart: Gemensam  
Grön: Cylinder/vred i rörelse

### Förregling

Blå: Förreglad  
Vit: Gemensam  
Röd: Ej förreglad

### Passage/utrymning på utrymningsposition

Grå: Utrymning i vila  
Orange: Gemensam  
Brun: Utrymning används

## Funktionsbeskrivning

### Öppning av dörren in-/utsida

Nyckel eller vred upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.

### Öppning av dörren insida

Utrymning via STEP Exit nödutrymningsbehör upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet som stannar kvar inne i låset.

Efter utrymning återställs cylinderfallet med full nyckelvridning via cylinderroddaren.




# Mekaniskt utrymningslås SE37

| Art.nr | Benämning                                        |
|--------|--------------------------------------------------|
| SE37   | SE37 Mekaniskt utrymningslås.                    |
| SE37M  | SE37M Mekaniskt utrymningslås. Med mikrobrytare. |

## Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Enkelfall och förregling.
- Splitfunktion.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd i kombination med ett tillhållande lås.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 636 som är godkänd enligt SS-EN 179 med återinrymning
- Välj om låset ska vara försett med mikrobrytare eller ej.

## Mikrobrytare

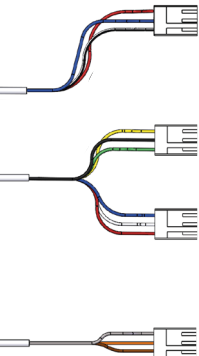

### Återinrymning

Röd: Ej aktiverad  
Blå: Gemensam  
Vit/svart: Aktiverad

### Cylinder/vred

Gul: Cylinder/vred i vila  
Svart: Gemensam  
Grön: Cylinder/vred i rörelse

### Förregling

Blå: Förreglad  
Vit: Gemensam  
Röd: Ej förreglad

### Passage/utrymning på tryckesposition

Grå: Trycke i vila  
Orange: Gemensam  
Brun: Trycke i rörelse

## Funktionsbeskrivning

### Öppning av dörren in-/utsida

Nyckel eller vred upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.

### Omställbar splitfunktion trycke

Öppning av dörren insida  
Utrymning via STEP Exit nödutrymningsbehör eller vanlig passage med trycke upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet som stannar kvar inne i låset.

Efter utrymning återställs cylinderfallet med full nyckelvridning via cylinderroddaren.

### Dörrens utsida

Eventuellt trycke på dörrens utsida är inaktivt.



# STEP EXIT

Mekaniska  
utrymningslås

## STEP Exit nödutrymningsbeslag

Här hittar du STEP Exit nödutrymningsbeslag för våra mekaniska utrymningslås. Nödutrymningsbeslagen är i rostfritt stål och anpassade för slagdörrar där du vill skapa en säker utrymning med ett enkelt handgrepp. Certifierade enligt SS-EN 179:2008.


## Nödutrymningsbeslag STEP Exit för samtliga STEP mekaniska utrymningslås

Utrymning sker från insida med engreppsöppning genom användande av det godkända utrymningstrycket på cylinderplacering.

Välj mellan olika typer av funktion på utsidan, ytfinish samt om beslaget ska passa för höger- eller vänsterhängd dörr.



Nödutrymningsbehör STEP Exit för samtliga STEP mekaniska utrymningslås, enligt SS-EN 179:2008.

|  <p><b>Bildexempel</b><br/>art.nr ST17960-R-2<br/>Urtag för cylinder och trycke på utsidan.</p> | Art.nr      | Benämning                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    | ST17960-R-1 | STEP Exit i borstat rostfritt stål, höger. Utrymning via cylinderroddaren. Två urtag på utsidan. Motsvarar ASSA 179C.        |
|                                                                                                                                                                                    | ST17960-L-1 | STEP Exit i borstat rostfritt stål, vänster. Utrymning via cylinderroddaren. Två urtag på utsidan. Motsvarar ASSA 179C.      |
|                                                                                                                                                                                    | ST17960-R-2 | STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, höger. Utrymning via cylinderroddaren. Två urtag på utsidan. Motsvarar ASSA 179C.   |
|                                                                                                                                                                                    | ST17960-L-2 | STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, vänster. Utrymning via cylinderroddaren. Två urtag på utsidan. Motsvarar ASSA 179C. |

|  <p><b>Bildexempel</b><br/>art.nr ST17963-R-2<br/>Urtag för cylinder på utsidan.</p> | Art.nr      | Benämning                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | ST17963-R-1 | STEP Exit i borstat rostfritt stål, höger. Utrymning via cylinderroddaren. Ett urtag på utsidan. Motsvarar ASSA 179D.        |
|                                                                                                                                                                         | ST17963-L-1 | STEP Exit i borstat rostfritt stål, vänster. Utrymning via cylinderroddaren. Ett urtag på utsidan. Motsvarar ASSA 179D.      |
|                                                                                                                                                                         | ST17963-R-2 | STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, höger. Utrymning via cylinderroddaren. Ett urtag på utsidan. Motsvarar ASSA 179D.   |
|                                                                                                                                                                         | ST17963-L-2 | STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, vänster. Utrymning via cylinderroddaren. Ett urtag på utsidan. Motsvarar ASSA 179D. |



# Nödutrymningsbeslag STEP Exit för E12, E22, E27, E32 och E37

Utrymning sker från insida med engreppsöppning genom användande av det godkända utrymningstrycket på nödutrymningsplacering.

Välj mellan olika typer av funktion på utsidan, ytfinish samt om beslaget ska passa för höger- eller vänsterhängd dörr.



Nödutrymningsbehör STEP Exit för E12, E22, E27, E32 och E37 enligt SS-EN 179:2008.

|  <p><b>Bildexempel</b><br/>art.nr <b>ST17950-R-2</b><br/>Urtag för cylinder och trycke på utsidan.</p> | Art.nr      | Benämning                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         | ST17950-R-1 | STEP Exit i borstat rostfritt stål, höger. Utrymning via utrymningsroddaren. Två urtag på utsidan. Motsvarar ASSA 179A.        |
|                                                                                                                                                                                         | ST17950-L-1 | STEP Exit i borstat rostfritt stål, vänster. Utrymning via utrymningsroddaren. Två urtag på utsidan. Motsvarar ASSA 179A.      |
|                                                                                                                                                                                         | ST17950-R-2 | STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, höger. Utrymning via utrymningsroddaren. Två urtag på utsidan. Motsvarar ASSA 179A.   |
|                                                                                                                                                                                         | ST17950-L-2 | STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, vänster. Utrymning via utrymningsroddaren. Två urtag på utsidan. Motsvarar ASSA 179A. |

|  <p><b>Bildexempel</b><br/>art.nr <b>ST17951-R-2</b><br/>Urtag för cylinder på utsidan.</p> | Art.nr      | Benämning                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | ST17951-R-1 | STEP Exit i borstat rostfritt stål, höger. Utrymning via utrymningsroddaren. Ett urtag på utsidan. Motsvarar ASSA 179B.        |
|                                                                                                                                                                               | ST17951-L-1 | STEP Exit i borstat rostfritt stål, vänster. Utrymning via utrymningsroddaren. Ett urtag på utsidan. Motsvarar ASSA 179B.      |
|                                                                                                                                                                               | ST17951-R-2 | STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, höger. Utrymning via utrymningsroddaren. Ett urtag på utsidan. Motsvarar ASSA 179B.   |
|                                                                                                                                                                               | ST17951-L-2 | STEP Exit i blankpolerat rostfritt stål, vänster. Utrymning via utrymningsroddaren. Ett urtag på utsidan. Motsvarar ASSA 179B. |

# Nödutrymningsbeslag STEP Exit för E12, SE22, SE27, SE36 och SE37

Utrymning sker från insida med engreppsöppning genom användande av det godkända utrymningstrycket på tryckesplacering.

Välj om du vill ha beslag med eller utan skylt, samt två olika typer av ytfinish. Dessa beslag är vändbara och passar både höger- och vänsterhängda dörrar.



Nödutrymningsbehör STEP Exit för E12, SE22, SE27, SE36 och SE37 enligt SS-EN 179:2008.

|  <p><b>Bildexempel</b><br/>art.nr <b>ST17902</b></p> | Art.nr  | Benämning                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         | ST17901 | STEP Exit utan skylt. Borstat rostfritt stål. Vändbar. Motsvarar ASSA 179E-2 utan skylt.      |
|                                                                                                                                         | ST17902 | STEP Exit utan skylt. Blankpolerat rostfritt stål. Vändbar. Motsvarar ASSA 179E-2 utan skylt. |

|  <p><b>Bildexempel</b><br/>art.nr <b>ST17903</b></p> | Art.nr  | Benämning                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         | ST17903 | STEP Exit med skylt. Blankpolerat rostfritt stål. Vändbar. Motsvarar ASSA 179E-2. |
|                                                                                                                                         | ST17904 | STEP Exit med skylt. Borstat rostfritt stål. Vändbar. Motsvarar ASSA 179E-2.      |



[illegible]



*När det måste fungera.*

Stendals EI AB Signalistgatan 17, 721 31 Västerås, Sweden  
+46 21-18 97 50 | [info@steplock.se](mailto:info@steplock.se) | [www.steplock.se](http://www.steplock.se)