



Mekanisk hakereilelås H51™

– for dørmiljøer med de høyeste kravene til innbruddssikkerhet

H51 er en mekanisk hakereilelås med moderne reile-/falleplassering. Det er sertifisert for høyeste innbruddsbeskyttelse og er utviklet for dørmiljøer med de absolutt høyeste krav til innbruddssikkerhet. H51 er et perfekt valg som nattlås.

Hakereilen er ekstremt sterk med en bruddstyrke på 56 kN (5 600 kg). Dette gjør låsen veldig vanskelig å bryte seg gjennom og vil sørge for høy sikkerhet i dørmiljøet.

- Sertifisert for innbruddssikring i Klasse 5 iht SSF 3522 (FG).
- Sertifisert for innbruddssikring i Grade 7 iht EN 12209.
- Sertifisert for brannklassifiserte dører i Grade 1 (E/EI120) iht EN 12209 i kombinasjon med øvrig lås for fallehold.

Øker sikkerheten i mange typer dørmiljøer

Låsen passer i alle typer av sikkerhetsdører og skallsikringsdører med krav om godkjent låsenhet. Dette omfatter en mengde ulike typer av virksomheter, som for eksempel kommersielle, kontor- eller leilighetsdører.

Kombiner med reilesluttstykke for å oppnå en elektrisk låsing

Kombinerer du H51 med reilesluttstykke STEP 18 Secure kan du oppnå en effektiv passering med elektrisk låsing/opplåsing. Det er en perfekt kombinasjon til for eksempel institusjoner, industri- eller kontorlokaler.

Tilgjengelig med eller uten mikrobyter

- Lås med mikrobyter har art.no H51M.
- Lås uten mikrobytere har art.no H51.

Gode materialvalg

Hakereilen og fallen er laget av herdet stål med en kjemisk nikkellaminering. Frontstolpen er i rustfritt stål.

Når det må fungere.



STEP H51

Tekniske data

Funksjonsbeskrivelse

- Hakereilen låser/låser opp via sylinderfallrør med 360° vridning fra både inn- og utside.



Sertifikat

- Sertifisert for innbruddssikring i Klasse 5 i henhold til SSF 3522 (FG).
- Sertifisert for innbruddssikring i Grade 7 i henhold til EN 12209.
- Sertifisert for brannklassifiserte dører i Grade 1 (E/EI120) i henhold til EN 12209 i kombinasjon med øvrig lås for fallehold.
- Sertifisert for durability i Grade C i henhold til EN 12209.
- Sertifisert for korrosjon og temperaturer i Grade G (tilsvarer høyeste stilte krav) i henhold til EN 12209.

Produktegenskaper

- Moderne reileplassering.
- 50 mm backset.
- 56 kN (5 600 kg) bruddstyrke.
- Frontstolpe i rustfritt stål.
- Hakereile laget av herdet stål med en kjemisk nikkellaminering.
- Finnes med eller uten mikrobryter.
- Mikrobryter, enpolet vekslende, maks 30 V DC, 1A.
- Tilpasset for runde og ovale skandinaviske sylindere.
- Kombiner med STEP 18 Secure (12 mm) for å skape et dørmiljø med elektrisk låsing/opplåsing.
- Ved bruk av knappvrider skal knappvrider med retur fjær/magnet benyttes.
- Høy kvalitet.
- Utviklet og produsert i Sverige.
- Patentsøkt.

| Art.nr | Betegnelse |
|--------|--|
| H51 | Mekanisk hakereilelås H51. Med hakereile. |
| H51M | Mekanisk hakereilelås H51. Med hakereile og mikrobryter. |
| H51M-C | Mekanisk hakereilelås H51. Med hakereile, og mikrobryter. Inkl 10 m tilkoblingskabel ST0119. |

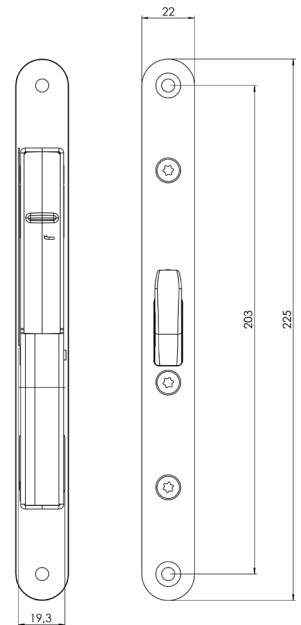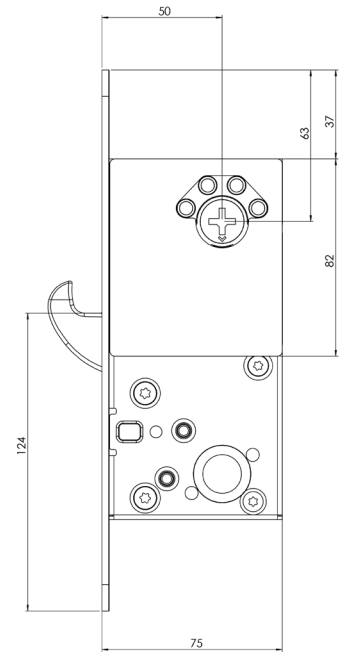

Målsatt tegning for H51.