

STEP
LOCK

Når det skal fungere.



STEP MEKANISK LÅS

Udgave 1

Med samme høje krav til kvalitet, fornemmelse og finish er det nu muligt at lade hele døren få et ensartet kvalitetsniveau, da den mekaniske lås i døren kan holde præcis samme høje niveau som el-slutblikket i karmen. Vælg mellem mekanisk fallelåse, hagerigellåse eller flugtvejslåse.



Mekanisk fallelås og hagerigellås med uovertruffen kvalitet

I denne brochure har vi samlet hele vores sortiment af mekaniske fallelås og hagerigellåse. Bagerst finder du en smart oversætningsguide samt information om Exitguiden hvor du finder alle nødudgangsbeslag til STEP mekanisk nødudgangslåse.

På www.steplock.dk finder du supplerende information, såsom målskitser og installationsvejledninger.

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp. Vi hjælper dig gerne med at finde den rette løsning til netop dine døre!

Når det skal fungere.



Svensk
premiumkvalitet
som virkelig
holder hvad
de lover

Mekanisk fallelås og nødudgangs- lås med uovertruffen kvalitet

Med samme høje krav til kvalitet, fornemmelse og finish er det nu muligt at lade hele døren få et ensartet kvalitetsniveau, da den mekaniske lås i døren kan holde præcis samme høje niveau som el-slutblikket i karmen.

Vælg mellem almindelige mekaniske fallelåse eller nødudgangslåse. Nødudgangslåsene med tilhørende STEP Exit nødudgangsbeslag, er certificeret i henhold til EN 179:2008.

Når det skal fungere.



MEKANISK FALLELÅS

STEP Mekaniske fallelåse er robuste, svenskproducerede konstruktioner. Kombinér dem med STEP el-slutblik for at få en elektrisk funktion på døren. Alle mekaniske fallelåse fås i en version med mikrokontakt. De produkter, der har et S i betegnelsen, er udstyret med splitfunktion, f.eks. SM22.

Mekanisk fallelås STEP M12

Art.nr	Beskrivelse
M12	STEP M12 Mekanisk fallelås.
M12M	STEP M12M Mekanisk fallelås med mikrokontakt.
M12M-C	STEP M12M. Inkl. mikrokontakt og 10 m tilslutningskabel.

Produktegenskaber

- Moderne fallelåsplacement.
- Enkeltfalle.
- Vendbar højre/venstre.
- Brandgodkendt.
- Stolpe i rustfri stål.
- Modsvarende ASSA 212.

Mikrokontakt



Cylinder/vrider

Grøn: Cylinder/vrider i bevægelse
Sort: Fælles
Gul: Cylinder/vrider i hvile

Funktionsbeskrivelse

Åbning af døren ind-/udvendig
Nøgle eller vrider trækker falen ind.

Åbning af døren ind-/udvendig
Grebett trækker falen ind.




Mekanisk fallelås STEP M22

Art.nr	Beskrivelse
M22	STEP M22 Mekanisk fallelås.
M22M	STEP M22M Mekanisk fallelås med mikrokontakt.
M22M-C	STEP M22M. Inkl. mikrokontakt og 10 m tilslutningskabel.

Produktegenskaber

- Moderne fallelplacering.
- Dobbeltfalle og forrigling.
- Vendbar højre/venstre.
- Brandgodkendt.
- Stolpe i rustfri stål.
- Modsvarer ASSA 222.

Mikrokontakt



Cylinder/vrider

Grøn: Cylinder/vrider i bevægelse
Sort: Fælles
Gul: Cylinder/vrider i hvile

Forrigling

Blå: Forriglet
Hvid: Fælles
Rød: Ej forriglet

Funktionsbeskrivelse

Åbning af døren ind-/udvendig

Nøgle eller vrider ophæver forrigling og trækker både cylinder og grebsfallen ind.

Åbning af døren ind-/udvendig

Grebbet trækker fallen ind.




Mekanisk fallelås STEP SM22

Art.nr	Beskrivelse
SM22	STEP SM22 Mekanisk fallelås.
SM22M	STEP SM22M Mekanisk fallelås med mikrokontakt.
SM22M-C	STEP SM22M. Inkl. mikrokontakt og 10 m tilslutningskabel.

Produktegenskaber

- Moderne fallelplacering.
- Dobbeltfalle og forrigling.
- Splitfunktion.
- Vendbar højre/venstre.
- Brandgodkendt.
- Stolpe i rustfri stål.
- Modsvarer ASSA 622.

Mikrokontakt



Cylinder/vrider

Grøn: Cylinder/vrider i bevægelse
Sort: Fælles
Gul: Cylinder/vrider i hvile

Forrigling

Blå: Forriglet
Hvid: Fælles
Rød: Ej forriglet

Greb indvendig

Grå: Greb i hvile
Orange: Fælles
Brun: Greb i bevægelse

Funktionsbeskrivelse

Åbning af døren ind-/udvendig

Nøgle og vrider ophæver forrigling og trækker både cylinder og grebsfallen ind.

Omstilbar splitfunktion på greb

Åbning af døren indvendig

Grebbet indvendig ophæver forrigling og trækker både cylinder og grebsfallen ind.

Åbning af døren udvendig

Grebbet udvendig trækker kun grebsfallen ind.




Mekanisk fallelås STEP M32

Art.nr	Beskrivelse
M32	STEP M32 Mekanisk fallelås.
M32M	STEP M32 Mekanisk fallelås med mikrokontakt.
M32M-C	STEP M32M. Inkl. mikrokontakt og 10 m tilslutningskabel.

Produktegenskaber

- Moderne fallelplacering.
- Enkeltfalle og forrigling.
- Vendbar højre/venstre.
- Brandgodkendt.
- Stolpe i rustfri stål.
- Modsvarende ASSA 232.

Mikrokontakt



Cylinder/vrider

Grøn: Cylinder/vrider i bevægelse
Sort: Fælles
Gul: Cylinder/vrider i hvile

Forrigling

Blå: Forriglet
Hvid: Fælles
Rød: Ej forriglet

Funktionsbeskrivelse

Åbning af døren ind-/udvendig

Nøgle eller vrider ophæver forrigling og trækker cylinder-fallen ind.



Mekanisk fallelås STEP M33

Art.nr	Beskrivelse
M33	STEP M33 Mekanisk fallelås.
M33M	STEP M33M Mekanisk fallelås med mikrokontakt.
M33M-C	STEP M33M. Inkl. mikrokontakt og 10 m tilslutningskabel.

Produktegenskaber

- Moderne fallelplacering.
- Enkeltfalle.
- Vendbar højre/venstre.
- Brandgodkendt.
- Stolpe i rustfri stål.
- Modsvarende ASSA 236 uden forrigling eller ASSA 212 med fallen på cylinderposition.

Mikrokontakt



Cylinder/vrider

Grøn: Cylinder/vrider i bevægelse
Sort: Fælles
Gul: Cylinder/vrider i hvile

Funktionsbeskrivelse

Åbning af døren ind-/udvendig

Nøgle eller vrider trækker cylinder-fallen ind.

Åbning af døren ind-/udvendig

Grebet trækker cylinder-fallen ind.




Mekanisk fallelås STEP M36

Art.nr	Beskrivelse
M36	STEP M36 Mekanisk fallelås.
M36M	STEP M36M Mekanisk fallelås med mikrokontakt.
M36M-C	STEP M36M. Inkl. mikrokontakt og 10 m tilslutningskabel.

Produktegenskaber

- Moderne fallelplacering.
- Enkeltfalle og forrigling.
- Vendbar højre/venstre.
- Brandgodkendt.
- Stolpe i rustfri stål.
- Modsvarende ASSA 236.

Mikrokontakt



Cylinder/vrider

Grøn: Cylinder/vrider i bevægelse
Sort: Fælles
Gul: Cylinder/vrider i hvile

Forrigling

Blå: Forriglet
Hvid: Fælles
Rød: Ej forriglet

Funktionsbeskrivelse

Åbning af døren ind-/udvendig

Nøgle eller vrider ophæver forrigling og trækker cylinder-fallen ind.

Åbning af døren ind-/udvendig

Grebet ophæver forrigling og trækker cylinder-fallen ind.




Mekanisk fallelås STEP SM36

Art.nr	Beskrivelse
SM36	STEP SM36 Mekanisk fallelås.
SM36M	STEP SM36M Mekanisk fallelås med mikrokontakt.
SM36M-C	STEP SM36M. Inkl. mikrokontakt og 10 m tilslutningskabel.

Produktegenskaber

- Moderne fallelplacering.
- Enkeltfalle og forrigling.
- Splitfunktion.
- Vendbar højre/venstre.
- Brandgodkendt.
- Stolpe i rustfri stål.
- Modsvarende ASSA 636.

Mikrokontakt



Cylinder/vrider

Grøn: Cylinder/vrider i bevægelse
Sort: Fælles
Gul: Cylinder/vrider i hvile

Forrigling

Blå: Forriglet
Hvid: Fælles
Rød: Ej forriglet

Greb indvendig

Grå: Greb i hvile
Orange: Fælles
Brun: Greb i bevægelse

Funktionsbeskrivelse

Åbning af døren ind-/udvendig

Nøgle eller vrider ophæver forrigling og trækker cylinder-fallen ind.

Omstilbar splitfunktion på grebet

Åbning af døren indvendig
Grebet ophæver forrigling og trækker cylinder-fallen ind.

Døren udvendig

Eventuelt greb på dørens udvendige side er inaktivt.





MEKANISK NØDUDGANGSLÅS

– iht EN 179:2008, med eller uden splitfunktion

STEP Mekanisk nødudgangslåse er robuste konstruktioner som virkelig holder hvad de lover. Kombiner dem med STEP el-slutblik for at få en elektrisk funktion på døren. Produkter med S i betegnelsen er udstyret med splitfunktion. Alle mekaniske fallelåse findes i en version med mikrokontakt.

Mekanisk nødudgangslås STEP E12

Art.nr	Beskrivelse
E12	STEP E12 Mekanisk nødudgangslås.
E12M	STEP E12M Mekanisk nødudgangslås med mikrokontakt.
E12M-C	STEP E12M. Inkl. mikrokontakt og 10 m tilslutningskabel.

Produktegenskaber

- Moderne fallelåseplacering.
- Enkeltfalle.
- Vendbar højre/venstre.
- Brandgodkendt.
- Stolpe i rustfrit stål.
- Modsvarende ASSA 722 uden cylinder og forriglingsfalle.

Mikrokontakt



Cylinder/vrider

Grøn: Cylinder/vrider i bevægelse
Sort: Fælles
Gul: Cylinder/vrider i hvile



Evakuering på nødudgangsposition

Grå: Evakuering i hvile
Orange: Fælles
Brun: Evakuering i brug

Funktionsbeskrivelse

Åbning af døren ind-/udvendig

Nøgle, vrider eller STEP Exit nødudgangsbeslag trækker grebsfalle ind.

Åbning af døren indvendig

STEP Exit nødudgangsbeslag på indersiden trækker grebsfalle ind.

Åbning af døren ind-/udvendig

Grebbet trækker fallet ind.




Mekanisk nødudgangslås STEP E22

Art.nr	Beskrivelse
E22	STEP E22 Mekanisk nødudgangslås.
E22M	STEP E22M Mekanisk nødudgangslås med mikrokontakt.
E22M-C	STEP E22M. Inkl. mikrokontakt og 10 m tilslutningskabel.

Produktegenskaber

- Moderne fallelplacering.
- Dobbeltfalle og forrigling.
- Vendbar højre/venstre.
- Brandgodkendt.
- Stolpe i rustfri stål.
- Modsvarer ASSA 722.

Mikrokontakt



Cylinder/vrider

Grøn: Cylinder/vrider i bevægelse
Sort: Fælles
Gul: Cylinder/vrider i hvile

Forrigling

Blå: Forriglet
Hvid: Fælles
Rød: Ej forriglet

Evakuering på nødudgangsposition

Grå: Evakuering i hvile
Orange: Fælles
Brun: Evakuering i brug

Funktionsbeskrivelse

Åbning af døren ind-/udvendig


Nøgle, vrider eller STEP Exit nødudgangsbeslag ophæver forrigling og trækker både cylinder og grebsfallen ind.

Åbning af døren indvendig

STEP Exit nødudgangsbeslag på indersiden ophæver forrigling og trækker både cylinder og grebsfallen ind.

Åbning af døren ind-/udvendig

Grebet trækker kun grebsfallen ind.

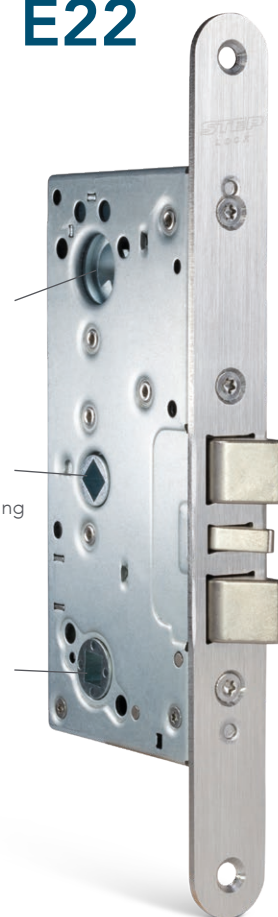


Mekanisk nødudgangslås STEP SE22

Art.nr	Beskrivelse
SE22	STEP SE22 Mekanisk nødudgangslås.
SE22M	STEP SE22M Mekanisk nødudgangslås med mikrokontakt.
SE22M-C	STEP SE22M. Inkl. mikrokontakt og 10 m tilslutningskabel.

Produktegenskaber

- Moderne fallelplacering.
- Dobbeltfalle og forrigling.
- Splitfunktion.
- Vendbar højre/venstre.
- Brandgodkendt.
- Stolpe i rustfri stål.
- Modsvarer ASSA 622 som er godkendt iht. EN 179.

Mikrokontakt



Cylinder/vrider

Grøn: Cylinder/vrider i bevægelse
Sort: Fælles
Gul: Cylinder/vrider i hvile

Forrigling

Blå: Forriglet
Hvid: Fælles
Rød: Ej forriglet

Passage/evakuering på grebsposition

Grå: Greb i hvile
Orange: Fælles
Brun: Greb i bevægelse

Funktionsbeskrivelse

Åbning af døren ind-/udvendig

Nøgle eller vrider ophæver forrigling og trækker både cylinder og grebsfallen ind.

Omstilbar splitfunktion på grebet

Åbning af døren indvendig
Grebet på indersiden ophæver forrigling og trækker både cylinder og grebsfallen ind.

Åbning af døren udvendig

Grebet udvendig trækker kun grebsfallen ind.




Mekanisk nødudgangslås STEP E27

Art.nr	Beskrivelse
E27	STEP E27 Mekanisk nødudgangslås.
E27M	STEP E27M Mekanisk nødudgangslås med mikrokontakt.
E27M-C	STEP E27M. Inkl. mikrokontakt og 10 m tilslutningskabel.

Produktegenskaber

- Moderne fælleplacering.
- Dobbeltfælle og forrigling.
- Vendbar højre/venstre.
- Brandgodkendt.
- Stolpe i rustfri stål.
- Modsvarende ASSA 727.

Mikrokontakt

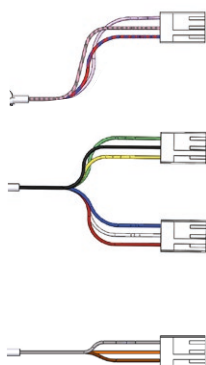

Returløb

Lilla: Ikke aktiveret
Grå-rosa: Fælles
Rød-blå: Aktiveret

Cylinder/vrider

Grøn: Cylinder/vrider i bevægelse
Sort: Fælles
Gul: Cylinder/vrider i hvile

Forrigling

Blå: Forriglet
Hvid: Fælles
Rød: Ej forriglet

Evakuering på nødudgangsposition

Grå: Evakuering i hvile
Orange: Fælles
Brun: Evakuering i brug

Funktionsbeskrivelse

Åbning af døren ind-/udvendig

Nøgle og vrider ophæver forrigling og trækker både cylinder og grebsfallen ind.

Åbning af døren indvendig

Evakuering via STEP Exit nødudgangsbeslag ophæver forrigling og trækker begge fælle ind, hvorefter cylinder-fallen forbliver inde i låsen.

Efter evakuering nulstilles cylinder-fallen med en fuld nøgledrejning på cylinder-fallerøret.

Åbning af døren ind-/udvendig

Grebet trækker kun grebsfallen ind.




Mekanisk nødudgangslås STEP SE27

Art.nr	Beskrivelse
SE27	STEP SE27 Mekanisk nødudgangslås.
SE27M	STEP SE27M Mekanisk nødudgangslås med mikrokontakt.
SE27M-C	STEP SE27M. Inkl. mikrokontakt og 10 m tilslutningskabel.

Produktegenskaber

- Moderne fælleplacering.
- Dobbeltfælle og forrigling.
- Splitfunktion.
- Vendbar højre/venstre..
- Brandgodkendt.
- Stolpe i rustfri stål.
- Modsvarende ASSA 727 aktivering af returløb via grebsfællerør.

Mikrokontakt

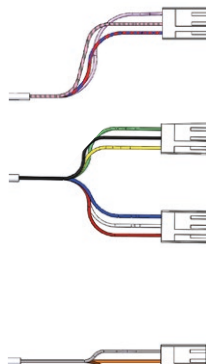

Returløb

Lilla: Ikke aktiveret
Grå-rosa: Fælles
Rød-blå: Aktiveret

Cylinder/vrider

Grøn: Cylinder/vrider i bevægelse
Sort: Fælles
Gul: Cylinder/vrider i hvile

Forrigling

Blå: Forriglet
Hvid: Fælles
Rød: Ej forriglet

Utrykning på trykkesposition

Grå: Greb i hvile
Orange: Fælles
Brun: Greb i bevægelse

Funktionsbeskrivelse

Åbning af døren ind-/udvendig

Nøgle og vrider ophæver forrigling og trækker både cylinder og grebsfallen ind.

Omstilbar splitfunktion på grebet

Åbning af døren indvendig
Evakuering via STEP Exit nødudgangsbeslag eller almindelig passage via greb ophæver forrigling og trækker begge fælle ind, hvorefter cylinder-fallen forbliver inde i låsen.

Efter evakuering nulstilles cylinder-fallen med en fuld nøgledrejning på cylinder-fallerøret.

Åbning af døren udvendig
Grebet udvendig trækker kun grebsfallen ind.




Mekanisk nødudgangslås STEP E32

Art.nr	Beskrivelse
E32	STEP E32 Mekanisk nødudgangslås.
E32M	STEP E32M Mekanisk nødudgangslås med mikrokontakt.
E32M-C	STEP E32M. Inkl. mikrokontakt og 10 m tilslutningskabel.

Produktegenskaber

- Moderne fallelplacering.
- Enkeltfalle og forrigling.
- Vendbar højre/venstre.
- Brandgodkendt.
- Stolpe i rustfri stål.
- Modsvarende ASSA 732.

Mikrokontakt



Cylinder/vrider

Grøn: Cylinder/vrider i bevægelse
Sort: Fælles
Gul: Cylinder/vrider i hvile

Forrigling

Blå: Forriglet
Hvid: Fælles
Rød: Ej forriglet

Evakuering på nødudgangsposition

Grå: Evakuering i hvile
Orange: Fælles
Brun: Evakuering i brug



Funktionsbeskrivelse

Åbning af døren ind-/udvendig

Nøgle, vrider eller STEP Exit nødudgangsbeslag ophæver forrigling og trækker cylinder-fallen ind.

Åbning af døren indvendig

STEP Exit nødudgangsbeslag ophæver forrigling og trækker cylinder-fallen ind.




Mekanisk nødudgangslås STEP SE36

Art.nr	Beskrivelse
SE36	STEP SE36 Mekanisk nødudgangslås.
SE36M	STEP SE36M Mekanisk nødudgangslås med mikrokontakt.
SE36M-C	STEP SE36M. Inkl. mikrokontakt og 10 m tilslutningskabel.

Produktegenskaber

- Moderne fallelplacering.
- Enkeltfalle og forrigling.
- Splitfunktion.
- Vendbar højre/venstre.
- Brandgodkendt.
- Stolpe i rustfri stål.
- Modsvarende ASSA 636 som er godkendt iht. EN 179.

Mikrokontakt



Cylinder/vrider

Grøn: Cylinder/vrider i bevægelse
Sort: Fælles
Gul: Cylinder/vrider i hvile

Forrigling

Blå: Forriglet
Hvid: Fælles
Rød: Ej forriglet

Evakuering på grebsposition

Grå: Greb i hvile
Orange: Fælles
Brun: Greb i bevægelse



Funktionsbeskrivelse

Åbning af døren ind-/udvendig

Nøgle, vrider eller STEP Exit nødudgangsbeslag ophæver forrigling og trækker cylinder-fallen ind.

Omstilbar splitfunktion på grebet

Åbning af døren indvendig
Grebet eller STEP Exit nødudgangsbeslag på indersiden ophæver forrigling og trækker cylinder-fallen ind.

Døren udvendig

Eventuelt greb på døren udvendig er inaktivt.




Mekanisk nødudgangslås STEP E37

Art.nr	Beskrivelse
E37	STEP E37 Mekanisk nødudgangslås.
E37M	STEP E37M Mekanisk nødudgangslås med mikrokontakt.
E37M-C	STEP E37M. Inkl. mikrokontakt og 10 m tilslutningskabel.

Produktegenskaber

- Moderne fælleplacering.
- Enkeltfælle og forrigling.
- Vendbar højre/venstre.
- Brandgodkendt i kombination med en tilholdende lås.
- Stolpe i rustfri stål.
- Modsvarende ASSA 727 uden grebsfælle

Mikrokontakt

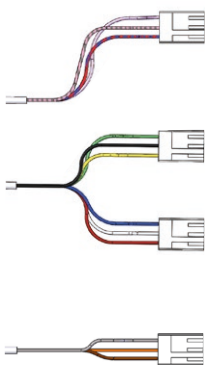

Returløb

Lilla: Ikke aktiveret
Grå-rosa: Fælles
Rød-blå: Aktiveret

Cylinder/vrider

Grøn: Cylinder/vrider i bevægelse
Sort: Fælles
Gul: Cylinder/vrider i hvile

Forrigling

Blå: Forriglet
Hvid: Fælles
Rød: Ej forriglet

Passage/evakuering på nødudgangsposition

Grå: Evakuering i hvile
Orange: Fælles
Brun: Evakuering i brug

Funktionsbeskrivelse

Åbning af døren ind-/udvendig

Nøgle eller vrider ophæver forrigling og trækker cylinder-fallen ind.

Åbning af døren indvendig

Åbning af døren indvendig
Evakuering via STEP Exit
nødudgangsbeslag ophæver
forrigling og trækker cylinder-
fallen ind og forbliver inde i
låsen.

Efter evakuering nulstilles
cylinder-fallen med en fuld
nøgledrejning på cylinder-
fallerøret.




Mekanisk nødudgangslås STEP SE37

Art.nr	Beskrivelse
SE37	STEP SE37 Mekanisk nødudgangslås.
SE37M	STEP SE37M Mekanisk nødudgangslås med mikrokontakt.
SE37M-C	STEP SE37M. Inkl. mikrokontakt og 10 m tilslutningskabel.

Produktegenskaber

- Moderne fælleplacering.
- Enkeltfælle og forrigling.
- Splitfunktion.
- Vendbar højre/venstre.
- Brandgodkendt i kombination med en tilholdende lås.
- Stolpe i rustfri stål.
- Modsvarende ASSA 636 som er godkendt iht. EN 179 med returløb.

Mikrokontakt

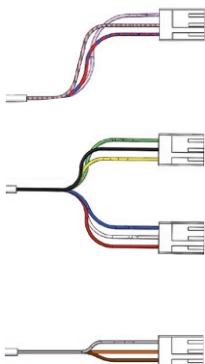

Returløb

Lilla: Ikke aktiveret
Grå-rosa: Fælles
Rød-blå: Aktiveret

Cylinder/vrider

Grøn: Cylinder/vrider i bevægelse
Sort: Fælles
Gul: Cylinder/vrider i hvile

Forrigling

Blå: Forriglet
Hvid: Fælles
Rød: Ej forriglet

Passage/evakuering på grebsposition

Grå: Greb i hvile
Orange: Fælles
Brun: Greb i bevægelse

Funktionsbeskrivelse

Åbning af døren ind-/udvendig

Nøgle eller vrider ophæver
forrigling og trækker cylinder-
fallen ind.

Omstilbar splitfunktion på grebet

Åbning af døren indvendig

Åbning af døren indvendig
Evakuering via STEP Exit
nødudgangsbeslag eller
almindelig passage med greb
ophæver forrigling og trækker
cylinder-fallen ind og forbliver
inden i låsen.

Efter evakuering nulstilles
cylinder-fallen med en fuld
nøgledrejning på cylinder-
fallerøret.

Døren udvendig

Eventuelt greb på døren
udvendig er intaktivt.





Svensk
premiumkvalitet,
maksimal
indtrænings-
sikkerhed

Mekanisk hageriglelås til døre med de højeste krav til indbrudssikring

Med STEP mekanisk hageriglelås kan du sikre absolut højeste indbrudssikring. Låsen passer til alle typer sikkerhedsdøre og skalbeskyttelsesdøre med krav om godkendt låseenhed. Kombiner med STEP rigle el-slutblik for at opnå en elektrisk låsning/oplåsning.

Certificeret til indbrudssikring i klasse 5 iht. SSF 3522 samt i Grade 7 iht. EN 12209. Sikkerhedsgodkendt på Forsikring & Pensions Sikringsguide i sikringsniveau 60.

Når det skal fungere.

Mekanisk hageriglelås STEP H50™

– til døre med de højeste krav til indbrudssikring

STEP H50 er en mekanisk hageriglelås med en moderne rigle-/falleplacering. Den er certificeret til højeste indbrudssikring og er udviklet til døre med de absolut højeste krav til sikkerhed

Til døre med højeste sikkerhedskrav

Med STEP H50 behøver du ikke længere at gå på kompromis med indbrudssikkerheden. Hageriglen er ekstrem stærk med en brudstyrke på 56 kN (5.600 kg). Dette gør låsen meget svær at forcere og vil sikre høj indbrudssikkerhed i din dør.

- Certificeret til indbrudssikring i klasse 5 iht. SSF 3522.
- Certificeret til indbrudssikring i Grade 7 iht. EN 12209.
- Certificeret til brandklassificerede døre i klasse 1 (E/EI120) iht. EN 12209.
- Certificeret for durability i Grade X iht. EN 12209.
- Certificeret for korrosion og temperaturer i Grade G (svarer til meget høje krav) iht. EN 12209.
- Sikkerhedsgodkendt på Forsikring & Pensions Sikringsguide i sikringsniveau 60.

360° nøgledrejning

Hageriglen låser/låser op via cylinderposition med 360° rotation både indefra og udefra (uden såkaldt "flip-up" funktion).

Øger sikkerheden i mange typer døre

Låsen passer til alle typer sikkerhedsdøre og skalbeskyttelsesdøre med krav om godkendt låseenhed. Det omfatter en række forskellige typer af virksomheder, såsom handel, kontor eller lejlighedsdøre.

Kombiner med rigle el-slutblik for at få en elektrisk låsning

Hvis du kombinerer STEP H50 med det rigle el-slutblik STEP 18 Secure eller STEP 28E Secure, kan du skabe en jævn passage med elektrisk låsning/oplåsning. Det er en perfekt kombination til fx fængsler, institutioner, industri- eller kontorlokaler.

Godt materialevalg

Hageriglen og fallen er lavet af hærdet stål med en overfladebehandling af kemisk fornikling for at opnå den højeste kvalitet og funktion. Stolpen er lavet af rustfrit stål.



UDVALG AF PRODUKTEGENSKABER

- Moderne rigleplacering.
- Med grebsfalle.
- 50 mm dornmål.
- Stolpe i rustfri stål.
- Ved brug af vrider skal der anvendes magnetiske vrider.
- Kombiner med STEP 18 Secure (12 mm) eller STEP 28E Secure (12 mm) for at skabe elektrisk låsning/oplåsning.
- Findes med eller uden mikrokontakt.

Art.nr	E-nr	Beskrivelse
H50	5868475	STEP H50 Mekanisk hageriglelås. Med hagerigle og falle.
H50M	5868476	STEP H50 Mekanisk hageriglelås. Med hagerigle, falle og mikrokontakt.
H50M-C	5868831	STEP H50 Mekanisk hageriglelås. Med hagerigle, falle og mikrokontakt. Inkl. 10 m tilslutningskabel ST0119H.

Mekanisk hageriglelås STEP H51™

– til døre med de højeste krav til indbrudssikring

STEP H51 er en mekanisk hageriglelås med en moderne rigleplacering. Det er en kraftig lås certificeret til højeste indbrudssikring og er udviklet til døre med de absolut højeste krav til sikkerhed. H51 er perfekt som natlås.

Til døre med de højeste sikkerhedskrav.

Med STEP H51 behøver du ikke længere at gå på kompromis med indbrudssikkerheden. Hageriglen er ekstrem stærk med en brudstyrke på 56 kN (5.600 kg). Dette gør låsen meget svær at forcere og vil sikre høj indbrudssikkerhed i din dør.

- Certificeret til indbrudssikring i klasse 5 iht. SSF 3522.
- Certificeret til indbrudssikring i Grade 7 iht. EN 12209.
- Certificeret til brandklassificerede døre i Grade 1 (E/EI120) iht. EN 12209 i kombination med en tilholderlås.
- Certificeret for durability i Grade C iht. EN 12209.
- Certificeret for korrosion og temperaturer i Grade G (svarer til meget høje krav) iht. EN 12209.
- Sikkerhedsgodkendt på Forsikring & Pensions Sikringsguide i sikringsniveau 60.

360° drejning

Nøglen eller vridergreb trækker hageriglen ind/ud, både fra dørens ind-/udvendige side, med 360° drejning.

Øger sikkerheden i mange typer døre

Låsen passer til alle typer sikkerhedsdøre og skalbeskyttelsesdøre med krav om godkendt låseenhed. Det omfatter en række forskellige typer af virksomheder, såsom handel, kontor eller lejlighedsdøre.

Kombiner med rigle el-slutblik for at få en elektrisk låsning

Hvis du kombinerer STEP H51 med rigle el-slutblik STEP 18 Secure kan du skabe en jævn passage med elektrisk låsning/oplåsning. Det er en perfekt kombination til fx fængsler, institutioner, industri- eller kontorlokaler.

Godt materialevalg

Hageriglen er lavet af hærdet stål med en overfladebehandling af kemisk fornikling for at opnå den højeste kvalitet og funktion. Stolpen er lavet af rustfrit stål.



UDVALG AF PRODUKTEGENSKABER

- Moderne rigleplacering.
- Uden grebsfalle.
- 50 mm dørnål.
- Stolpe i rustfri stål.
- Ved brug af vrider skal der anvendes magnetiske vridere.
- Kombiner med STEP 18 Secure (12 mm) eller for at skabe elektrisk låsning/oplåsning.
- Findes med eller uden mikrokontakt.

Art.nr	E-nr	Beskrivelse
H51	5868473	STEP H51 Mekanisk hageriglelås. Med hagerigle.
H51M	5868474	STEP H51 Mekanisk hageriglelås. Med hagerigle og mikrokontakt.
H51M-C	5868832	STEP H51 Mekanisk hageriglelås. Med hagerigle og mikrokontakt. Inkl. 10 m tilslutningskabel ST0119H.

Oversættelsestabel

STEP Mekanisk fallelås

STEP art.nr	Modsvarende ASSA
M12	ASSA 212
M22	ASSA 222
M32	ASSA 232
M33	ASSA 236 uden forrigling / ASSA 212 med kolven på cylinderposition
M36	ASSA 236
SM22	ASSA 622
SM36	ASSA 636

Alle STEP Mekaniske fallelåse findes i en version med mikrokontakt. Disse afsluttes med et M i artikelnummeret, f.eks. M36M.

STEP Mekanisk nødudgangslås

STEP art.nr	Nødudgang via	Modsvarende ASSA
E12	Nødudgangsfallen	ASSA 722 uden cylinder og forriglingsfalle
E22	Nødudgangsfallen	ASSA 722
E27	Nødudgangsfallen	ASSA 727
E32	Nødudgangsfallen	ASSA 732
E37	Nødudgangsfallen	ASSA 727 uden grebsfalle
STEP art.nr	Nødudgang via	Modsvarende ASSA
SE22	Grebsfallen	ASSA 622 som er godkendt iht EN 179
SE27	Grebsfallen	ASSA 727 aktivering af returløb via gresbposition
SE36	Grebsfallen	ASSA 636 som er godkendt iht EN 179
SE37	Grebsfallen	ASSA 636 som er godkendt iht EN 179 med returløb

Alle STEP Mekaniske nødudgangslåse findes i en version med mikrokontakt. Disse afsluttes med et M i artikelnummeret, f.eks. SE37M.

STEP Exit nødudgangsbeslag

STEP Exit	Passer	Modsvarende ASSA
ST17960	Alle STEP nødudgangslås	ASSA 179C
ST17963	Alle STEP nødudgangslås	ASSA 179D
STEP Exit	Passer	Modsvarende ASSA
ST17950	E12, E22, E27	ASSA 179A
ST17951	E12, E32, E37	ASSA 179B
STEP Exit	Passer	Modsvarende ASSA
ST17901	E12, SE22, SE27, SE36, SE37	ASSA 179E-2 uden langskilt
ST17902	E12, SE22, SE27, SE36, SE37	ASSA 179E-2 uden langskilt og uden udvendig greb
ST17903	E12, SE22, SE27, SE36, SE37	ASSA 179E-2
ST17904	E12, SE22, SE27, SE36, SE37	ASSA 179E-2 uden udvendig greb

STEP Mekanisk hageriglelås

STEP art.nr	Modsvarende ASSA
H50	ASSA 510
H51	ASSA 511

Alle STEP Mekaniske hageriglelåse findes i en version med mikrokontakt. Disse afsluttes med et M i artikelnummeret, f.eks. H50M.



Find det
korrekte beslag
med den smart
Exitguide!

Vælg mellem
flere forskellige
funktioner og
overfladebe-
handlinger

STEP Exit nødudgangsbeslag

I vores smarte Exitguide på steplock.dk finder du alle STEP Exit nødudgangsbeslag til vores mekaniske nødudgangslåse. Alle beslag er i rustfri stål og tilpasset døre hvor du vil skabe en sikker evakuering med et enkelt greb. Certificeret iht. EN 179:2008

Beslagene findes i flere overfladebehandlinger:

- Børstet sort
- Børstet messing
- Blankpoleret messing
- Børstet rustfri stål
- Blankpoleret rustfri stål

Når det skal fungere.



Gå ind på steplock.dk/exitguiden eller scan denne QR-kode



STEP
LOCK

StepLock Denmark A/S Fælledvej 17, 7600 Struer, Danmark
+45 53 63 61 22 | info@steplock.dk | www.steplock.dk