

STEP
LOCK

När det måste fungera.



STEP MEKANISKA LÅS

Utgåva 5

Med samma höga krav på kvalitet, känsla och finish är det nu möjligt att låta hela dörrmiljön få en jämn kvalitetsnivå, då det mekaniska låset i dörren kan hålla precis samma höga nivå som elslutblecket i karmen. Välj mellan mekaniska fallås, hakregellås eller utrymningslås.



Mekaniska fallås och hakregellås med oöverträffad kvalitet

I den här foldern har vi samlat hela vårt sortiment av mekaniska fallås och hakregellås. Längst bak hittar du en smart översättningsguide samt information om Exitguiden där du hittar alla nödutrymningsbeslag för STEP mekaniska utrymningslås.

På www.steplock.se hittar du kompletterande information, som till exempel måttskisser och installationsanvisningar.

Kom ihåg att hos oss är du alltid välkommen att höra av dig om du har frågor eller behöver ha hjälp. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt lösning för just din dörrmiljö!

När det måste fungera.



Svensk
premiumkvalitet
som verkligen
håller vad de
lovar

Mekaniska fallås och utrymningslås med oöverträffad kvalitet

Med samma höga krav på kvalitet, känsla och finish är det nu möjligt att låta hela dörrmiljön få en jämn kvalitetsnivå, då det mekaniska låset i dörren kan hålla precis samma höga nivå som elslutblecket i karmen.

Välj mellan vanliga mekaniska fallås eller utrymningslås. Utrymningslåsen, med tillhörande STEP Exit nödutrymningsbeslag, är certifierade enligt SS-EN 179:2008.

När det måste fungera.



MEKANISKA FALLÅS

STEP Mekaniska fallås är rejäla, svenskproducerade konstruktioner. Kombinera dem med STEP elslutbleck för att få en elektrisk funktion på dörren. Alla mekaniska fallås finns i en version med mikrobrytare. De produkter med S i beteckningen är utrustade med splitfunktion, tex SM22.

Mekaniskt fallås STEP M12

Art.nr	Benämning
M12	STEP M12 Mekaniskt fallås.
M12M	STEP M12M Mekaniskt fallås med mikrobrytare.
M12M-C	STEP M12M. Inkl. mikrobrytare och 10 m anslutningskabel.

Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Enkelfall.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 212.

Mikrobrytare



Cylinder/vred

Grön: Cylinder/vred i rörelse
Svart: Gemensam
Gul: Cylinder/vred i vila

Funktionsbeskrivning

Öppning av dörren in-/utsida
Nyckel eller vred drar in tryckesfallet.

Öppning av dörren in-/utsida
Trycket drar in tryckesfallet.




Mekaniskt fallås STEP M22

Art.nr	Benämning
M22	STEP M22 Mekaniskt fallås.
M22M	STEP M22M Mekaniskt fallås med mikrobrytare.
M22M-C	STEP M22M. Inkl. mikrobrytare och 10 m anslutningskabel.

Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Dubbelfall och förregling.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 222.

Mikrobrytare



Cylinder/vred

Grön: Cylinder/vred i rörelse
Svart: Gemensam
Gul: Cylinder/vred i vila

Förregling

Blå: Förreglad
Vit: Gemensam
Röd: Ej förreglad

Funktionsbeskrivning

Öppning av dörren in-/utsida

Nyckel eller vred upphäver förreglingen och drar in både cylinder- och tryckesfallet.

Öppning av dörren in-/utsida

Trycket drar in tryckesfallet.




Mekaniskt fallås STEP SM22

Art.nr	Benämning
SM22	STEP SM22 Mekaniskt fallås.
SM22M	STEP SM22M Mekaniskt fallås med mikrobrytare.
SM22M-C	STEP SM22M. Inkl. mikrobrytare och 10 m anslutningskabel.

Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Dubbelfall och förregling.
- Splitfunktion.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 622.

Mikrobrytare



Cylinder/vred

Grön: Cylinder/vred i rörelse
Svart: Gemensam
Gul: Cylinder/vred i vila

Förregling

Blå: Förreglad
Vit: Gemensam
Röd: Ej förreglad

Trycke insida

Grå: Trycke i vila
Orange: Gemensam
Brun: Trycke i rörelse

Funktionsbeskrivning

Öppning av dörren in-/utsida

Nyckel eller vred upphäver förreglingen och drar in både cylinder- och tryckesfallet.

Omställbar splitfunktion trycke

Öppning av dörren insida

Trycket på insidan upphäver förreglingen och drar in cylinder- och tryckesfallet.

Öppning av dörren utsida

Trycket på utsidan drar endast in tryckesfallet.




Mekaniskt fallås STEP M32

Art.nr	Benämning
M32	STEP M32 Mekaniskt fallås.
M32M	STEP M32 Mekaniskt fallås med mikrobrytare.
M32M-C	STEP M32M. Inkl. mikrobrytare och 10 m anslutningskabel.

Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Enkelfall och förregling.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 232.

Mikrobrytare



Cylinder/vred

Grön: Cylinder/vred i rörelse
Svart: Gemensam
Gul: Cylinder/vred i vila

Förregling

Blå: Förreglad
Vit: Gemensam
Röd: Ej förreglad

Funktionsbeskrivning

Öppning av dörren in-/utsida
Nyckel eller vred upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.



Mekaniskt fallås STEP M33

Art.nr	Benämning
M33	STEP M33 Mekaniskt fallås.
M33M	STEP M33M Mekaniskt fallås med mikrobrytare.
M33M-C	STEP M33M. Inkl. mikrobrytare och 10 m anslutningskabel.

Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Enkelfall.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 236 utan förregling eller ASSA 212 med kolven på cylinderposition.

Mikrobrytare



Cylinder/vred

Grön: Cylinder/vred i rörelse
Svart: Gemensam
Gul: Cylinder/vred i vila

Funktionsbeskrivning

Öppning av dörren in-/utsida
Nyckel eller vred drar in cylinderfallet.

Öppning av dörren in-/utsida
Trycket drar in cylinderfallet.




Mekaniskt fallås STEP M36

Art.nr	Benämning
M36	STEP M36 Mekaniskt fallås.
M36M	STEP M36M Mekaniskt fallås med mikrobrytare.
M36M-C	STEP M36M. Inkl. mikrobrytare och 10 m anslutningskabel.

Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Enkelfall och förregling.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 236.

Mikrobrytare



Cylinder/vred

Grön: Cylinder/vred i rörelse
Svart: Gemensam
Gul: Cylinder/vred i vila

Förregling

Blå: Förreglad
Vit: Gemensam
Röd: Ej förreglad

Funktionsbeskrivning

Öppning av dörren in-/utsida

Nyckel eller vred upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.

Öppning av dörren in-/utsida

Trycket upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.




Mekaniskt fallås STEP SM36

Art.nr	Benämning
SM36	STEP SM36 Mekaniskt fallås.
SM36M	STEP SM36M Mekaniskt fallås med mikrobrytare.
SM36M-C	STEP SM36M. Inkl. mikrobrytare och 10 m anslutningskabel.

Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Enkelfall och förregling.
- Splitfunktion.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 636.

Mikrobrytare



Cylinder/vred

Grön: Cylinder/vred i rörelse
Svart: Gemensam
Gul: Cylinder/vred i vila

Förregling

Blå: Förreglad
Vit: Gemensam
Röd: Ej förreglad

Trycke insida

Grå: Trycke i vila
Orange: Gemensam
Brun: Trycke i rörelse

Funktionsbeskrivning

Öppning av dörren in-/utsida

Nyckel eller vred upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.

Omställbar splitfunktion trycke

Öppning av dörren insida
Trycket upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.

Dörrens utsida

Eventuellt trycke på dörrens utsida är inaktivt.





MEKANISKA UTRYMNINGSLÅS

– enligt SS-EN 179:2008, med eller utan splitfunktion

STEP Mekaniska utrymningslås är rejäla konstruktioner som verkligen håller vad de lovar. Kombinera dem med STEP elslutbleck för att få en elektrisk funktion på dörren. Produkter med S i beteckningen är utrustade med splitfunktion. Alla mekaniska fallås finns i en version med mikrobrytare.

Mekaniskt utrymningslås STEP E12

Art.nr	Benämning
E12	STEP E12 Mekaniskt utrymningslås.
E12M	STEP E12M Mekaniskt utrymningslås med mikrobrytare.
E12M-C	STEP E12M. Inkl. mikrobrytare och 10 m anslutningskabel.

Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Enkelfall.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 722 utan cylinder- och förreglingsfall.

Mikrobrytare



Cylinder/vred

Grön: Cylinder/vred i rörelse
Svart: Gemensam
Gul: Cylinder/vred i vila



Utrymning på nödutrymningsposition

Grå: Utrymning i vila
Orange: Gemensam
Brun: Utrymning används

Funktionsbeskrivning

Öppning av dörren in-/utsida

Nyckel, vred eller STEP Exit nödutrymningsbeslag drar in tryckesfallet.

Öppning av dörren insida

STEP Exit nödutrymningsbeslag på insidan drar in tryckesfallet.

Öppning av dörren in-/utsida

Trycket drar in tryckesfallet.




Mekaniskt utrymningslås STEP E22

Art.nr	Benämning
E22	STEP E22 Mekaniskt utrymningslås.
E22M	STEP E22M Mekaniskt utrymningslås med mikrobrytare.
E22M-C	STEP E22M. Inkl. mikrobrytare och 10 m anslutningskabel.

Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Dubbelfall och förregling.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 722.

Mikrobrytare



Cylinder/vred

Grön: Cylinder/vred i rörelse
Svart: Gemensam
Gul: Cylinder/vred i vila

Förregling

Blå: Förreglad
Vit: Gemensam
Röd: Ej förreglad

Utrymning på nödutrymningsposition

Grå: Utrymning i vila
Orange: Gemensam
Brun: Utrymning används

Funktionsbeskrivning

Öppning av dörren in-/utsida

Nyckel, vred eller STEP Exit nödutrymningsbeslag upphäver förreglingen och drar in både cylinder- och tryckesfallet.

Öppning av dörren insida

STEP Exit nödutrymningsbeslag på insidan upphäver förreglingen och drar in både cylinder- och tryckesfallet.

Öppning av dörren in-/utsida

Trycket drar endast in tryckesfallet.




Mekaniskt utrymningslås STEP SE22

Art.nr	Benämning
SE22	STEP SE22 Mekaniskt utrymningslås.
SE22M	STEP SE22M Mekaniskt utrymningslås med mikrobrytare.
SE22M-C	STEP SE22M. Inkl. mikrobrytare och 10 m anslutningskabel.

Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Dubbelfall och förregling.
- Splitfunktion.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 622 som är godkänd enligt SS-EN 179.

Mikrobrytare



Cylinder/vred

Grön: Cylinder/vred i rörelse
Svart: Gemensam
Gul: Cylinder/vred i vila

Förregling

Blå: Förreglad
Vit: Gemensam
Röd: Ej förreglad

Passage/utrymning på tryckesposition

Grå: Trycke i vila
Orange: Gemensam
Brun: Trycke i rörelse

Funktionsbeskrivning

Öppning av dörren in-/utsida

Nyckel eller vred upphäver förreglingen och drar in både cylinder- och tryckesfallet.

Omställbar splitfunktion trycke

Öppning av dörren insida

Trycket på insidan upphäver förreglingen och drar in både cylinder- och tryckesfallet.

Öppning av dörren utsida

Trycket på utsidan drar endast in tryckesfallet.




Mekaniskt utrymningslås STEP E27

Art.nr	Benämning
E27	STEP E27 Mekaniskt utrymningslås.
E27M	STEP E27M Mekaniskt utrymningslås med mikrobrytare.
E27M-C	STEP E27M. Inkl. mikrobrytare och 10 m anslutningskabel.

Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Dubbelfall och förregling.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 727.

Mikrobrytare

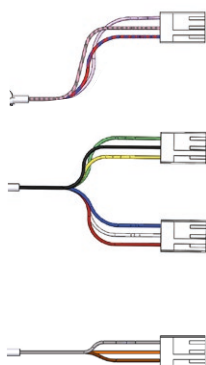

Återinrymning

Violett: Ej aktiverad
Grå-rosa: Gemensam
Röd-blå: Aktiverad

Cylinder/vred

Grön: Cylinder/vred i rörelse
Svart: Gemensam
Gul: Cylinder/vred i vila

Förregling

Blå: Förreglad
Vit: Gemensam
Röd: Ej förreglad

Utrymning på nödutrymningsposition

Grå: Utrymning i vila
Orange: Gemensam
Brun: Utrymning används

Funktionsbeskrivning

Öppning av dörren in-/utsida

Nyckel eller vred upphäver förreglingen och drar in både cylinder- och tryckesfallet.

Öppning av dörren insida

Utrymning via STEP Exit nödutrymningsbeslag upphäver förreglingen och drar in båda fallen, varav cylinderfallet stannar kvar inne i låset.

Efter utrymning återställs cylinderfallet med full nyckel- vridning via cylinderroddaren.

Öppning av dörren in-/utsida

Trycket drar endast in tryckesfallet.




Mekaniskt utrymningslås STEP SE27

Art.nr	Benämning
SE27	STEP SE27 Mekaniskt utrymningslås.
SE27M	STEP SE27M Mekaniskt utrymningslås med mikrobrytare.
SE27M-C	STEP SE27M. Inkl. mikrobrytare och 10 m anslutningskabel.

Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Dubbelfall och förregling.
- Splitfunktion.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 727 aktivering av återinrymningen via tryckesroddare.

Mikrobrytare

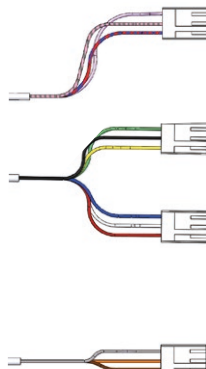

Återinrymning

Violett: Ej aktiverad
Grå-rosa: Gemensam
Röd-blå: Aktiverad

Cylinder/vred

Grön: Cylinder/vred i rörelse
Svart: Gemensam
Gul: Cylinder/vred i vila

Förregling

Blå: Förreglad
Vit: Gemensam
Röd: Ej förreglad

Utrymning på tryckesposition

Grå: Trycke i vila
Orange: Gemensam
Brun: Trycke i rörelse

Funktionsbeskrivning

Öppning av dörren in-/utsida

Nyckel eller vred upphäver förreglingen och drar in både cylinder- och tryckesfallet.

Omställbar splitfunktion trycke

Öppning av dörren insida

Utrymning via STEP Exit nödutrymningsbeslag eller vanlig passage med trycke upphäver förreglingen och drar in båda fallen, varav cylinderfallet stannar kvar inne i låset.

Efter utrymning återställs cylinderfallet med full nyckel- vridning via cylinderroddaren.

Öppning av dörren utsida

Trycket på utsidan drar endast in tryckesfallet.




Mekaniskt utrymningslås STEP E32

Art.nr	Benämning
E32	STEP E32 Mekaniskt utrymningslås.
E32M	STEP E32M Mekaniskt utrymningslås med mikrobrytare.
E32M-C	STEP E32M. Inkl. mikrobrytare och 10 m anslutningskabel.

Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Enkelfall och förregling.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 732.

Mikrobrytare



Cylinder/vred

Grön: Cylinder/vred i rörelse
Svart: Gemensam
Gul: Cylinder/vred i vila

Förregling

Blå: Förreglad
Vit: Gemensam
Röd: Ej förreglad

Utrymning på nödutrymningsposition

Grå: Utrymning i vila
Orange: Gemensam
Brun: Utrymning används

Funktionsbeskrivning

Öppning av dörren in-/utsida

Nyckel, vred eller STEP Exit nödutrymningsbeslag upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.

Öppning av dörren insida

STEP Exit nödutrymningsbeslag upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.




Mekaniskt utrymningslås STEP SE36

Art.nr	Benämning
SE36	STEP SE36 Mekaniskt utrymningslås.
SE36M	STEP SE36M Mekaniskt utrymningslås med mikrobrytare.
SE36M-C	STEP SE36M. Inkl. mikrobrytare och 10 m anslutningskabel.

Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Enkelfall och förregling.
- Splitfunktion.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 636 som är godkänd enligt SS-EN 179.

Mikrobrytare



Cylinder/vred

Grön: Cylinder/vred i rörelse
Svart: Gemensam
Gul: Cylinder/vred i vila

Förregling

Blå: Förreglad
Vit: Gemensam
Röd: Ej förreglad

Utrymning på tryckesposition

Grå: Trycke i vila
Orange: Gemensam
Brun: Trycke i rörelse

Funktionsbeskrivning

Öppning av dörren in-/utsida

Nyckel, vred eller STEP Exit nödutrymningsbeslag upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.

Omställbar splitfunktion trycke

Öppning av dörren insida
Trycket eller STEP Exit nödutrymningsbeslag på insidan upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.

Dörrens utsida

Eventuellt trycke på dörrens utsida är inaktivt.




Mekaniskt utrymningslås STEP E37

Art.nr	Benämning
E37	STEP E37 Mekaniskt utrymningslås.
E37M	STEP E37M Mekaniskt utrymningslås med mikrobrytare.
E37M-C	STEP E37M. Inkl. mikrobrytare och 10 m anslutningskabel.

Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Enkelfall och förregling.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd i kombination med ett tillhållande lås.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 727 utan tryckeskolv.

Mikrobrytare

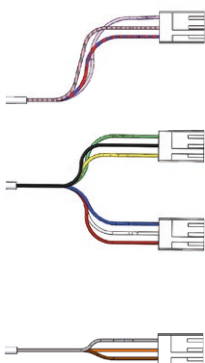

Återinrymning

Violett: Ej aktiverad
Grå-rosa: Gemensam
Röd-blå: Aktiverad

Cylinder/vred

Grön: Cylinder/vred i rörelse
Svart: Gemensam
Gul: Cylinder/vred i vila

Förregling

Blå: Förreglad
Vit: Gemensam
Röd: Ej förreglad

Passage/utrymning på utrymningsposition

Grå: Utrymning i vila
Orange: Gemensam
Brun: Utrymning används

Funktionsbeskrivning

Öppning av dörren in-/utsida

Nyckel eller vred upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.

Öppning av dörren insida

Utrymning via STEP Exit nöd-utrymningsbeslag upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet som stannar kvar inne i låset.

Efter utrymning återställs cylinderfallet med full nyckel- vridning via cylinderroddaren.




Mekaniskt utrymningslås STEP SE37

Art.nr	Benämning
SE37	STEP SE37 Mekaniskt utrymningslås.
SE37M	STEP SE37M Mekaniskt utrymningslås med mikrobrytare.
SE37M-C	STEP SE37M. Inkl. mikrobrytare och 10 m anslutningskabel.

Produktegenskaper

- Modern kolvplacering.
- Enkelfall och förregling.
- Splitfunktion.
- Vändbar höger/vänster.
- Brandgodkänd i kombination med ett tillhållande lås.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Motsvarar ASSA 636 som är godkänd enligt SS-EN 179 med återinrymning.

Mikrobrytare

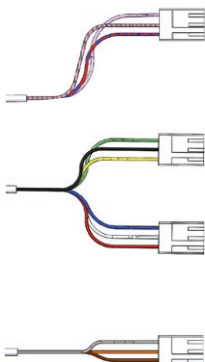

Återinrymning

Violett: Ej aktiverad
Grå-rosa: Gemensam
Röd-blå: Aktiverad

Cylinder/vred

Grön: Cylinder/vred i rörelse
Svart: Gemensam
Gul: Cylinder/vred i vila

Förregling

Blå: Förreglad
Vit: Gemensam
Röd: Ej förreglad

Passage/utrymning på tryckesposition

Grå: Trycke i vila
Orange: Gemensam
Brun: Trycke i rörelse

Funktionsbeskrivning

Öppning av dörren in-/utsida

Nyckel eller vred upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet.

Omställbar splitfunktion trycke

Öppning av dörren insida

Utrymning via STEP Exit nöd-utrymningsbeslag eller vanlig passage med trycke upphäver förreglingen och drar in cylinderfallet som stannar kvar inne i låset.

Efter utrymning återställs cylinderfallet med full nyckel- vridning via cylinderroddaren.

Dörrens utsida

Eventuellt trycke på dörrens utsida är inaktivt.





Svensk
premiumkvalitet,
maximal intrångs-
säkerhet

Mekaniska hakregellås för dörrmiljöer med högsta intrångssäkerhetskrav

Med STEP mekaniska hakregellås kan du säkerställa absolut högsta intrångssäkerhet. Låsen passar alla typer av säkerhetsdörrar och skalskyddsdörrar med krav på godkänd låsenhet. Kombinera med STEP regelelslutbleck för att uppnå en elektrisk låsning/upplåsning.

Certifierade för inbrottsskydd i klass 5 enligt SSF 3522 samt i Grade 7 enligt SS-EN 12209.

När det måste fungera.

Mekaniskt hakregellås STEP H50™

– för dörrmiljöer med högsta krav på intrångssäkerhet

STEP H50 är ett mekaniskt hakregellås med modern kolvplacering. Det är certifierat för högsta inbrottsskydd och är utvecklat för dörrmiljöer med absolut högsta krav på intrångssäkerhet.

För dörrmiljöer med högsta säkerhetskrav

Med STEP H50 behöver du inte längre kompromissa med intrångssäkerheten. Hakregeln är extremt stark med en brytstyrka på 56 kN (5 600 kg). Detta gör låset mycket svårt att forcera och kommer att säkerställa hög säkerhet i din dörrmiljö.

- Certifierat för inbrottsskydd i Klass 5 enl. SSF 3522.
- Certifierat för inbrottsskydd i Grade 7 enl. SS-EN 12209.
- Certifierat för brandklassade dörrar i Grade 1 (E/EI120) enl. SS-EN 12209.
- Certifierat för durability i Grade X enl. SS-EN 12209.
- Certifierat för korrosion och temperaturer i Grade G (motsvarar mycket högt ställda krav) enligt SS-EN 12209.

360° vridning

Nyckel eller magnetvred drar in/ut hakregeln både från dörrens insida och utsida, med 360° vridning (utan så kallad "flip-up"-funktion).

Ökar säkerheten i många typer av dörrmiljöer

Låset passar alla typer av säkerhetsdörrar och skalskyddsdörrar med krav på godkänd låsenhet. Det innefattar en mängd olika typer av verksamheter, som handels-, kontor- eller lägenhetsdörrar.

Kombinera med regellelutbleck för att få en elektrisk låsning

Kombinerar du låset med regellelutbleck STEP 18 Secure eller STEP 28E Secure, kan du skapa en smidig passage med elektrisk låsning/upplåsning. Det är en perfekt kombination för exempelvis häkten, anstalter, industri- eller kontorslokaler.

Fina materialval

Hakregeln och fallkolv är av härdat stål med en ytbehandling av kemisk förnickling för att uppnå högsta kvalitet och funktion. Låshusstolpen är i rostfritt stål.



URVAL AV PRODUKTEGENSKAPER

- Modern kolvplacering.
- Med fallkolv.
- 50 mm dorndjup.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Vid användning av vred, ska magnetvred användas.
- Kombinera med STEP 18 Secure (12 mm) eller STEP 28E Secure (12 mm) för att skapa en dörrmiljö med elektrisk låsning/upplåsning.
- Finns med eller utan mikrobrytare.

Art.nr	E-nr	Benämning
H50	5868475	Mekaniskt hakregellås STEP H50. Med hakregel och fallkolv.
H50M	5868476	Mekaniskt hakregellås STEP H50. Med hakregel, fallkolv och mikrobrytare.
H50M-C	5868831	Mekaniskt hakregellås STEP H50. Med hakregel, fallkolv och mikrobrytare. Inkl. 10 m anslutningskabel ST0119H.

Mekaniskt hakregellås STEP H51™

– för dörrmiljöer med högsta krav på intrångssäkerhet

STEP H51 är ett mekaniskt hakregellås med modern kolvplacering. Det är certifierat för högsta inbrottsskydd och är utvecklat för dörrmiljöer med absolut högsta krav på intrångssäkerhet. STEP H51 är perfekt som nattlås.

För dörrmiljöer med högsta säkerhetskrav

Med STEP H51 behöver du inte längre kompromissa med intrångssäkerheten. Hakregeln är extremt stark med en brytstyrka på 56 kN (5 600 kg). Detta gör låset mycket svårt att forcera och kommer att säkerställa hög säkerhet i din dörrmiljö.

- Certifierat för inbrottsskydd i Klass 5 enl. SSF 3522.
- Certifierat för inbrottsskydd i Grade 7 enl. SS-EN 12209.
- Certifierat för brandklassade dörrar i Grade 1 (E/EI120) enl. SS-EN 12209. Gäller i kombination med ett tillhållande lås.
- Certifierat för durability i Grade C enl. SS-EN 12209.
- Certifierat för korrosion och temperaturer i Grade G (motsvarar mycket högt ställda krav) enligt SS-EN 12209.

360° vridning

Nyckel eller magnetvred drar in/ut hakregeln både från dörrrens insida och utsida, med 360° vridning.

Ökar säkerheten i många typer av dörrmiljöer

Låset passar alla typer av säkerhetsdörrar och skalskyddsdörrar med krav på godkänd låsenhet. Det innefattar en mängd olika typer av verksamheter, som handels-, kontor- eller lägenhetsdörrar.

Kombinera med regelelslutbleck för att få en elektrisk låsning

Kombinerar du STEP H51 med regelelslutblecket STEP 18 Secure kan du skapa en smidig passage med elektrisk låsning/upplåsning. Det är en perfekt kombination för exempelvis häkten, anstalter, industri- eller kontorslokaler.

Fina materialval

Hakregeln är av härdat stål med en ytbehandling av kemisk förnickling för att uppnå högsta kvalitet och funktion. Låshusstolpen är i rostfritt stål.



URVAL AV PRODUKTEGENSKAPER

- Modern kolvplacering.
- Utan fallkolv.
- 50 mm dorndjup.
- Låshusstolpe i rostfritt stål.
- Vid användning av vred, ska magnetvred användas.
- Kombinera med STEP 18 Secure (12 mm) för att skapa en dörrmiljö med elektrisk låsning/upplåsning.
- Finns med eller utan mikrobrytare.

Art.nr	E-nr	Benämning
H51	5868473	Mekaniskt hakregellås STEP H51. Med hakregel.
H51M	5868474	Mekaniskt hakregellås STEP H51. Med hakregel och mikrobrytare.
H51M-C	5868832	Mekaniskt hakregellås STEP H51. Med hakregel och mikrobrytare. Inkl. 10 m anslutningskabel ST0119H.

Översättningstabell

STEP Mekaniska fallås

STEP art.nr	Motsvarighet ASSA
M12	ASSA 212
M22	ASSA 222
M32	ASSA 232
M33	ASSA 236 utan förregling / ASSA 212 med kolven på cylinderposition
M36	ASSA 236
SM22	ASSA 622
SM36	ASSA 636

Alla STEP Mekaniska fallås finns i en version med mikrobrytare. Dessa avslutas med ett M i artikelnumret. T.ex. M36M.

STEP Mekaniska utrymningslås

STEP art.nr	Utrymning via	Motsvarighet ASSA
E12	Utrymningsroddare	ASSA 722 utan cylinder- och förreglingsfall
E22	Utrymningsroddare	ASSA 722
E27	Utrymningsroddare	ASSA 727
E32	Utrymningsroddare	ASSA 732
E37	Utrymningsroddare	ASSA 727 utan tryckeskolv
STEP art.nr	Utrymning via	Motsvarighet ASSA
SE22	Tryckesroddare	ASSA 622 som är godkänd enligt SS-EN 179
SE27	Tryckesroddare	ASSA 727 aktivering av återinrymningen via tryckesroddare
SE36	Tryckesroddare	ASSA 636 som är godkänd enligt SS-EN 179
SE37	Tryckesroddare	ASSA 636 som är godkänd enligt SS-EN 179 med återinrymning

Alla STEP Mekaniska utrymningslås finns i en version med mikrobrytare. Dessa avslutas med ett M i artikelnumret. T.ex. SE37M.

STEP Exit nödutrymningsbeslag

STEP Exit	Passar	Motsvarighet ASSA
ST17960	Alla STEP utrymningslås	ASSA 179C
ST17963	Alla STEP utrymningslås	ASSA 179D
STEP Exit	Passar	Motsvarighet ASSA
ST17950	E12, E22, E27	ASSA 179A
ST17951	E12, E32, E37	ASSA 179B
STEP Exit	Passar	Motsvarighet ASSA
ST17901	E12, SE22, SE27, SE36, SE37	ASSA 179E-2 utan skylt
ST17902	E12, SE22, SE27, SE36, SE37	ASSA 179E-2 utan skylt och utan utvändigt trycke
ST17903	E12, SE22, SE27, SE36, SE37	ASSA 179E-2
ST17904	E12, SE22, SE27, SE36, SE37	ASSA 179E-2 utan utvändigt trycke

STEP Mekaniska hakregellås

STEP art.nr	Motsvarighet ASSA
H50	ASSA 510
H51	ASSA 511

Alla STEP Mekaniska hakregellås finns i en version med mikrobrytare. Dessa avslutas med ett M i artikelnumret. T.ex. H50M.



Hitta rätt
beslag snabbt
med smarta
Exitguiden!

Välj
mellan flera
olika funktioner
och ytbehand-
lingar

STEP Exit nödutrymningsbeslag

I vår smarta Exitguide på steplock.se hittar du alla STEP Exit nödutrymningsbeslag för våra mekaniska utrymningslås. Alla beslag är i rostfritt stål och anpassade för slagdörrar där du vill skapa en säker utrymning med ett enkelt handgrepp. Certifierade enl. SS-EN 179:2008.

Beslagen finns i flera ytbehandlingar. Välj mellan:

- Borstad svart
- Borstad mässing
- Blankpolerad mässing
- Borstat rostfritt stål
- Blankpolerat rostfritt stål

När det måste fungera.



Gå in på steplock.se/exitguiden eller scanna QR-koden!



STEP
LOCK

Stendals EI AB Signalistgatan 17, 721 31 Västerås, Sweden
+46 21-18 97 50 | info@steplock.se | www.steplock.se