

VIKTIG INFORMATION

Läs bifogad installationsanvisning noggrant innan installation. Vid installation av produkten måste varningar och allmänna instruktioner följas. All bifogad dokumentation måste överlämnas av installatör till användare.

KONTAKTA OSS

Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp. Maila eller ring vår tekniska support på info@steplock.se eller 021-480 12 13.

STEP
LOCK

När det måste fungera.



Installationsanvisning STEP 36™

2021, utgåva 1



INSTALLATIONSANVISNING

- Gör urtaget enligt ellåsets måttskiss.
- Se till att urtaget är rengjort från flisor och spån ordentligt.
- Var noga med att kabeln inte kläms när ellåset fälls in i karmen.
- Då ellåset är upplåst ska skåpdörren lätt kunna öppnas och stängas.
- Då ellåset är låst ska skåpdörren vara spärrad då dörren är stängd.
- STEP 36 får ej övermålas.


UNDERHÅLLSANVISNING

- Kontrollera regelbundet ellåsets funktion och fastsättning i karmen.
- Smörjning av STEP 36 får aldrig ske med låsfett eller olja.

STRÖMFÖRBRUKNING OCH KOPPLINGSSCHEMA

Strömförbrukning 24 V DC	Strömförbrukning 12 V DC
0 mA vid vridfall i vila	0 mA vid vridfall i vila
max 230 mA	max 420 mA

- Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 V DC, 1 A.
- Ellåset ska matas med fast stabiliserad likspänning, som avviker max $\pm 10\%$ från märkspänningen.
- Inbyggd indikering för avkänning att skåpdörren är stängd/öppen för koppling till passersystem, larmanläggning etc.
- Inkoppling: skruvplintar.



ARTIKELNUMMER


Artikelnr.	Benämning
ST3601	Elektriskt skåplås STEP 36. Rättvänd funktion 24 V DC, med vinklad montagestolpe.
ST3601-12	Elektriskt skåplås STEP 36. Rättvänd funktion 12 V DC, med vinklad montagestolpe.
ST3602	Elektriskt skåplås STEP 36. Rättvänd funktion 24 V DC, med box för utanpåliggande montage.
ST3602-12	Elektriskt skåplås STEP 36. Rättvänd funktion 12 V DC, med box för utanpåliggande montage.

TEKNISK INFORMATION


- Stolpe i borstat rostfritt stål.
- Brythållfasthet 4 kN (400 kg).

MÅTTSKISS

STEP 36 med box för utanpåliggande montage

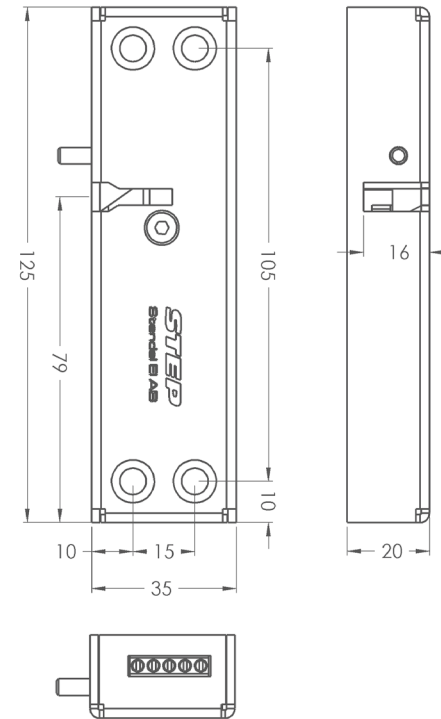

STEP 36 med vinklad stolpe

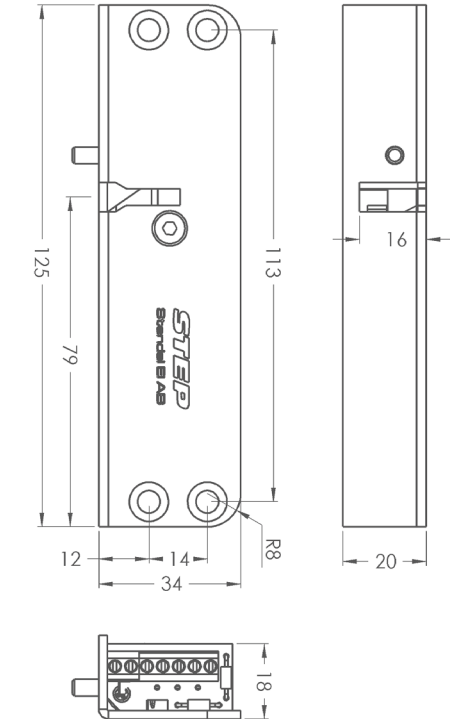

Måttskiss låsbleck

